

Quicke

REDSKABER

TIL FRONTLÆSSERE, TELESKOPLÆSSERE
OG LÆSSEMASKINER



QUICKE TÆNDER

Vi bruger vores egne tænder.

Smedede tænder er af høj kvalitet, udskiftelige 500 HB boltmonterede smedede tænder. Vores egne smedede tænder kaldes Q-tines, og kan fås i lige eller buede versioner.

1

2

3

4

5

6

1. Konisk kant og møtrik passer perfekt sammen.

2. Præcis tilpasning mellem gevind og konus for længere levetid.

3. Samme match mellem konusbøsning og tand for større holdbarhed.

4. Halvafrundet form giver optimal ydeevne

5. Kortere spids giver øget slidstyrke

6. Grundigt testet i laboratoriet og i marken for at opnå Q-tandens overlegenhed

Vi tilbyder også hærdede profilskårne tænder, i lige og buet facon.

De profilskårne tænder i 400 HB svejdes fast i profilrøret hvilket giver perfekt stabilitet og slidstyrke.

FÅ MERE ARBEJDE UDFØRT PÅ KORTERE TID MED Q-COMPANION®



SPAR TID

Selecto Fix er en stor tidsbesparende tilbehør til frontlæssere med 3. eller 4.funktion. Med et enkelt håndtag til/frakobles redskabets hydraulikslanger, let og uden problemer, selv med tryk i slangerne. Du er hurtigt videre med dit arbejde. Tilslutningerne er let at rengøre så risikoen for at urenheder finder vej ind i traktorens hydrauliksystem minimeres.



INDHOLD

SKOVLE	4-27	Planeringsskovl	26	BALLEGAFLER	39-44
Skovl oversigt	4-5	Planeringsskovl S	26	Storballegreb XL+ 200	40
Krogssystemer og tilbehør	6-9	Præcisionsskovl	26	Storballegreb L 200	42
Skovl Type S	10-13	Stengreb XL+	27	Storballegreb L+ 150 (fast tandbjælke)	42
SXL+	12	Stengreb M+	27	Storballegreb L+ 150 (klapbar tandbjælke)	42
SL+	12			Storballegreb M 180	43
SM+	12	GØDNING OG ENSILAGE	28-35	Storballegreb M 140	43
SM	12	Powergrab XL+	29	Storballegreb S+ 115	43
Skovl Type G	14-17	Powergrab L+	29	Ballespyd	44
GXL+	16	Powergrab M+	29	Silosplit	44
GL+	16	Silocut XL+	30		
GM+	16	Silocut L+	30	LØFTEREDSKABER	45-49
GM	16	Silocut M+	30	Pallegaffel XL	46
GS+	17	Multigrab M+	32	Pallegaffel L	46
GS	17	Multigrab C til kompakte traktorer	32	Pallegaffel M	46
Skovl Type V	18-21	Multibenne XL	33	Pallegaffel S	47
VXL+	20	Multibenne M+	33	Pallegaffel C	47
VL+	20	Multibenne S+	32	Storsække løfter	48
VL	20	Silograb XL	34	3-punktsramme med boltmonterede kroge	48
VM	20	Silograb M+	34	3-punktsramme	48
VS	21	Silograb S+	34		
VS+	21	Gødningsgreb XL	35	KONTRAVÆGT	49
Kompakt og utility skovle	22-23	Gødningsgreb M+	35	Q-Blog kontravægt	49
U skovl	22			Kontravægt	49
Kompakt C-skovl med Euro	22	BALLEHÅNDTERING	36-38		
Kompakt C-skovl med skridstyring	22	Unigrip	37	SUPPORT	51
Specialskovle	24-27	Flexigrip	37		
Multifunktionsskovl	24	Flexibal	37	KROGSYSTEMER	52
Højtip skovl XH M+	24	Quadrogrip TS	38		
Sneskovl SC M+	24	Topgrip	38		
Planeringsskovl XL	26				



SKOVLE

PRÆCIS DEN RIGTIGE SKOVL

Kvalitet og stabilitet, produktivitet og sikkerhed: Der er mange gode grunde til at vælge Quicke – og nu endnu flere. Vi har opdateret vores skovlprogram og er stolte over at introducere den næste generation! Matricen til højre er en hurtig oversigt til hvilke skovle der er anvendelige til netop den opgave du har. Uanset kørselsforhold, hvad og hvor meget du skal håndtere.

Vælg blot Quicke – altid det rette valg.

VORES UDVALG AF SKOVLE:



Størrelse og ydeevne	S	G	V
	SXL +	GXL +	VXL +
	SL +	GL +	VL +
	SM +	GM +	VL
	SM	GM	VM
	-	GS +	VS +
	-	GS	VS
Skovltype			

Modeller med et + er tilgængelig med vores påboltlige kroge et udvalg af tilbehør.

SKOVLSTØRRELSE OG FORKLARING	
XL skovl	Læssemaskiner og store teleskoplæssere
L skovl	Læssemaskiner, teleskoplæssere og store frontlæssere
M skovl	Frontlæssere, mindre læssmaskiner og små teleskoplæssere
S skovl (lille)	Minilæssere og små frontlæssere



ALTID DEN BEDSTE TILPASNING

Uanset om det er en minilæsser eller en større læssemaskine, kan du være sikker på, at vores modul opbyggede skovlserie altid giver dig den perfekte tilpasning og funktion af din maskine.

Med mere end 60 forskellige påboltlige krog sæt tilbyder Quicke en bred vifte af muligheder. Vores løfte: Quicke passer altid!

! Quicke tilbyder både svejste og påboltede krogtyper (BoH).

! Quicke tilbyder en bred vifte af krogtyper, tilpasset en bred vifte af læssemaskiner. Men også specielle krogtyper som er tilpasset læssemaskiner med f.eks. Z-kinematik, store hjul eller begrænset tilbagetip.

! Quicke anvender moderne teknik for at sikre at din skovl får en perfekt pasform og funktion på din læssemaskine.

! Quicke tilbyder en enkel montering af påboltelig skærstål. Boltene monteres alle ovenfra og ned. Da skærstålene har gevind i hullerne skal der ikke anvendes møtrikker.

! Quicke tilbyder påboltelig spildkant som er let at montere i de forborede huller. Redskabsrammen beskyttes dermed imod overflødigt materiale.

! Quicke tilbyder plastik væg beskyttere for at undgå skader på mur og silovæg. Skovlene er forboeret med huller til montering af disse beskyttere så de er hurtige og lette at påbolte.


BoH M16 til M og S type skovlbaserede redskaber



BoH M24 til XL og L type skovlbaserede redskaber



Bredde fremstilles til dine krav

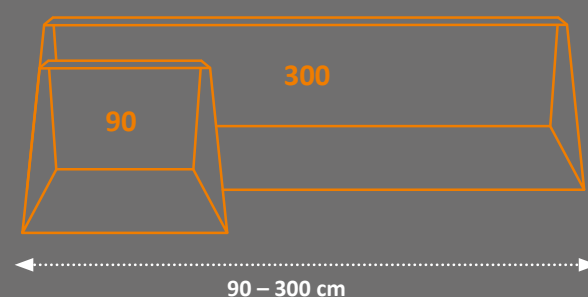

ET SIKKERT VALG

Kvalitet: Fra computersimulering til felttest med de tungeste læs til den hårde udholdenhedstest på træthedstesttriggen – Quickes robuste udviklingsprogram tester skovl designet og materialekombinationer i teori og praksis. Vi overlader intet til tilfældighederne.

Tilbehør: Vælg din skovl med det rigtige tilbehør: kundespecifikke løsninger er vores styrke. Det bedste af det hele er, at Quicke-skovle er designet til at være særligt nemme at vedligeholde, og når det kommer til stykket, bliver Quicke-dele hurtigt leveret, uanset hvor du er.



1 Konisk design som sikre hurtig og komplet tømning af skovlen.

2 Kraftig dobbeltkonstruktion giver skovlene ekstrem stor vridningsstyrke, samtidig med at det skjuler påboltningssystemet. Dette betyder at der ingen forstærkninger er inde i skovlen, hvilket er med til at give en lettere ifyldning.

3 Kraftige skær i 500 Brinell og tykke velpacerede slidskinner under skovlen giver skovlen en længere levetid og størst mulig produktivitet.

4 Store kraftige saddeplader på skovlens bagside sikre at kraften fra læssemaskinen bliver lagt ned i skovlbund og på skærstål.

5 Alle Quicke redskaber er malet med de nyeste pulverlakerings teknologier.

“ Vi har omstruktureret vores skovlprogram for yderligere at forbedre skovl designet og øge fleksibiliteten ved at tilbyde yderligere BoH'er. Ydermere giver vores udvalg af tilbehør dig mulighed for at "bygge din skovl" ved at optimere den til dine særlige behov. Resultatet: Den næste generation af skovle. Skræddersyet til maksimal produktivitet i landbruget.”



Henrik Jönsson, Product Manager Implements

KROGSYSTEMER OG TILBEHØR

ET STORT UDVALG AF KROGE TIL MANGE FORSKELLIGE MASKINTYPER

Quicke redskaber kan monteres på de fleste typer læssemaskiner på markedet takket være fleksibiliteten af vores boltmonterede krogssystemer.

Redskaber, der primært er designet til frontlæsserbrug, leveres som standard med påsvejste Euro-kroge for at gøre konfigurationen nemmere.

Mange redskaber fås med tilbehør for yderligere at øge produktiviteten og levetiden af dit redskab. Alle Quicke påboltede skær er vendbare og hærdede til 500 HB. Påboltede skovltænder fås i 400 HB.

Når du gennemser denne brochure, skal du tjekke nedenstående symboler for at finde ud af, hvordan redskabet kan konfigureres.





FORKLARING AF SYMBOLERNE			
	Boltmonteret krog, tilgængelige BoH-sæt		Tilgængelige med tilbehør
	Tilgængelige svejsede kroge		En overtryksventil er nødvendig, hvis læsserens arbejdstryk er højere

KROGSYSTEMER	
KATEGORI	
	M24
	M16 S/L
	80x80 XL
	80x80
	60x80
	40x80




Er du en af vores registrerede forhandlere kan du logge ind på Quicke konfigurator og finde de tilgængelige krogssystemer til de forskellige redskaber.

TILGÆNGELIG TILBEHØR TIL REDSKABER MARKERET MED +

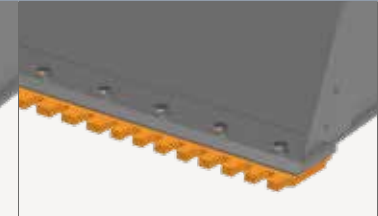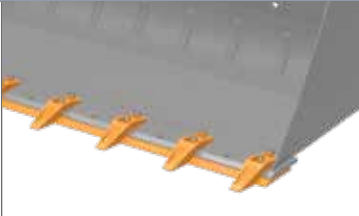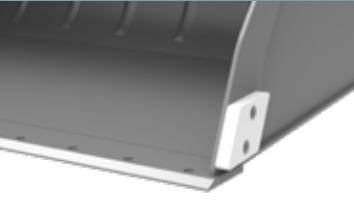
								
Skovltype	Skærekant standard	Skærekant i plast	Skærekant savtakket		Påboltede skovltænder	Tandbeskyttelse	Gavlbeskytter i plast	Spildkandt
SXL + / SL +	X				X	X		X
SM +	X	X	X		X	X		X
VXL + / VL + / VS +	X	X	X				X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X				X	X

SKOVL TYPE S

Den koniske gavlkonstruktion letter ifyldning af hårde materialer som f.eks. sten, grus, jord og sand. Skovlbunden er kort for at øge styrken, men stadig lang nok til at give fuld udnyttelse af skovlens kapacitet.

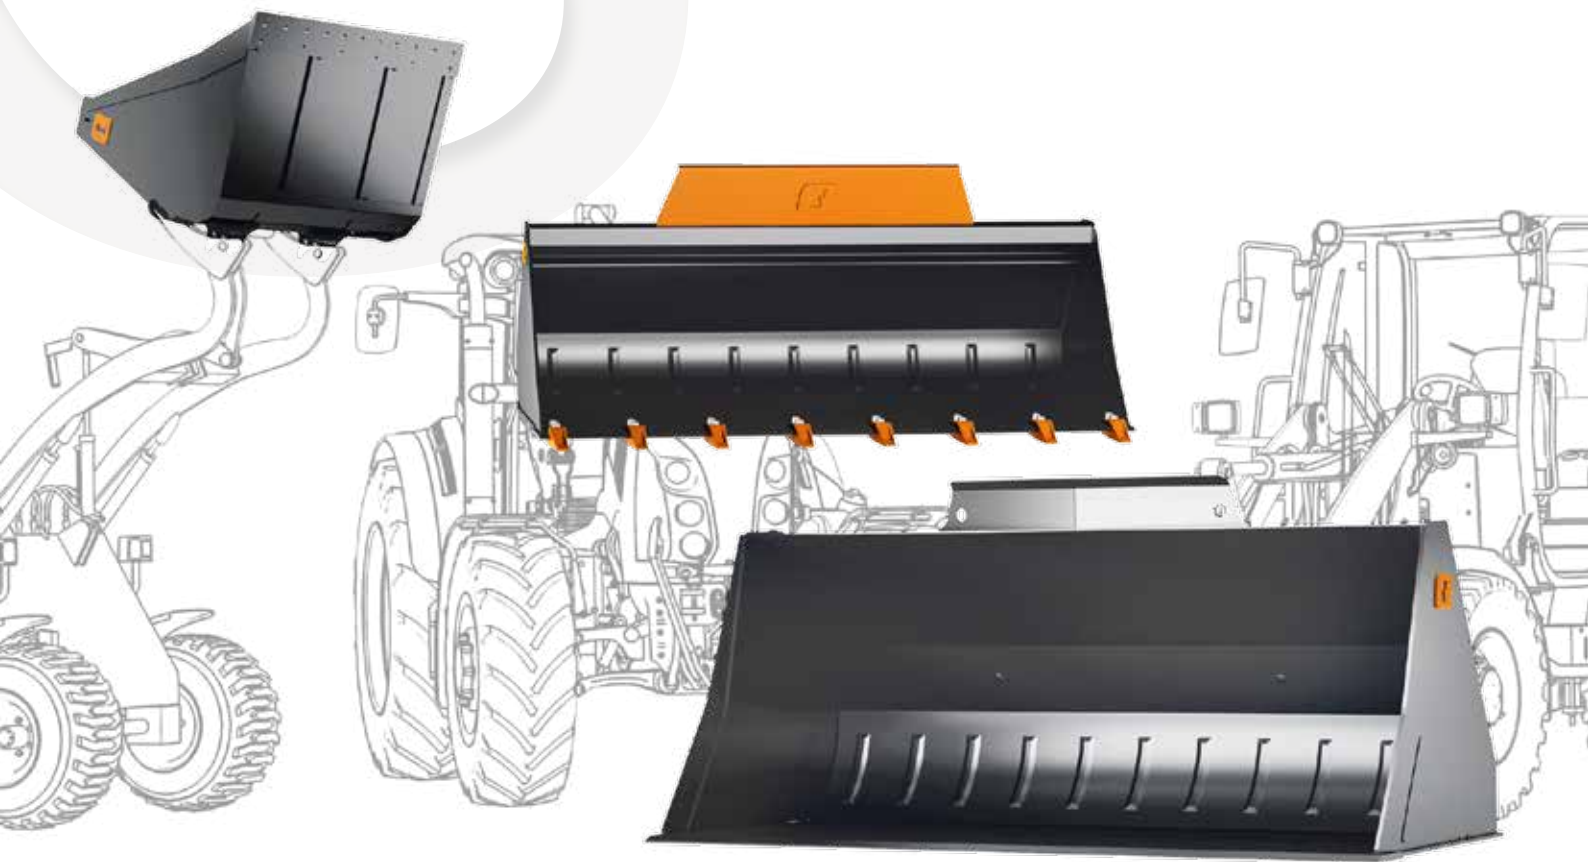

SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredde	cm									274	294
Dybde	cm									129	129
Højde	cm									133	133
Volume med top	m³									2,50	2,70
Volume, strøget mål	m³									2,00	2,10
Vægt (uden BoH)	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredde	cm					219	239		264		
Dybde	cm					105	105		120		
Højde	cm					112	112		123		
Volume med top	m³					1,30	1,40		2,00		
Volume, strøget mål	m³					1,00	1,10		1,60		
Vægt (uden BoH)	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Bredde	cm		158	178	198	218	238	258			
Dybde	cm		89	89	89	89	89	89			
Højde	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Volume med top	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26			
Volume, strøget mål	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,00			
Vægt (uden BoH)	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Bredde	cm			186	211						
Dybde	cm			70,5	70,5						
Højde	cm			67,5	67,5						
Volume med top	m³			0,60	0,68						
Volume, strøget mål	m³			0,48	0,55						
Vægt (uden BoH)	kg			179	222						



Forberedt for:

- 1 Påboltelig vendbart skær
- 2 Påboltelig plastiskær
- 3 Påboltelig isskær
- 4 Påboltelige tænder
- 5 Tandbeskyttelse
- 6 Påboltelig spildkant

SXL+

KRAFTIG JORDSKOVL SOM ER PERFEKT TIL LÆSSEMASKINER

- Ekstrem kraftig og robust.
- Designet til tungt arbejde med jord og grus.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

SXL+	275	295
Bredde (udvendige gavle), cm	271	291
Dybde (maks. indvendig), cm	129	129
Højde (maks. indvendig), cm	133	133
Volume med top, m³	2,50	2,70
Volume, strøget mål, m³	2,00	2,10
Vægt, kg	1158*	1216*
Skær BxD, mm	200x25	200x25



Fås med påboltede kroge



Ekstraudstyr tilgængelig

Tilbehør:
Påboltelig skærstål HB500
Påboltelige tænder Spildkant

SL+

KRAFTIG JORDSKOVL SOM PASSER PERFEKT TIL LÆSSEMASKINER OG STORE FRONTLÆSSERE

- Robust design som sikre lang levetid.
- Designet til tungt arbejde med jord og grus.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

SL+	220	240	265
Bredde (udvendige gavle), cm	217	237	262
Dybde (maks. indvendig), cm	105	105	120
Højde (maks. indvendig), cm	112	112	123
Volume med top, m³	1,30	1,40	2,00
Volume, strøget mål, m³	1,00	1,10	1,60
Vægt, kg	634*	669*	789*
Skær BxD, mm	200x20	200x20	200x20



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør:
Påboltelig skærstål HB500
Påboltelige tænder Spildkant

SM+

KRAFTIG JORDSKOVL SOM PASSER PERFEKT TIL MINDRE LÆSSEMASKINER OG FRONTLÆSSERE

- Kraftig og alsidig jordskovl til tungt arbejde.
- Ideel til frontlæssere og mindre læssemaskiner.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

SM+	160	180	200	220	240	260
Bredde (udvendige gavle), cm	158	178	198	218	238	258
Dybde (maks. indvendig), cm	89	89	89	89	89	89
Højde (maks. indvendig), cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Volume med top, m³	0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26
Volume, strøget mål, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Vægt, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*
Skær BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	200x18	200x18



Fås med påboltede kroge



Fås med påsvejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør



Tilbehør:
Påboltelig skærstål HB500
Påboltelig plastsær Påboltelig tænder Spildkant

SM

STÆRK MEN STADIG LET JORDSKOVL

- Ideel til tunge materialer.
- Designet til tungt arbejde med jord og grus.
- Perfekt tilpasset læssere med mindre brydekraft.

SM	185	210
Bredde (udvendige gavle), cm	186	211
Dybde (maks. indvendig), cm	70,5	70,5
Højde (maks. indvendig), cm	67,5	67,5
Volume med top, m³	0,60	0,68
Volume, strøget mål, m³	0,48	0,55
Vægt, kg	179**	222**
Skær BxD, mm	150x16	150x16



Fås med påsvejsede kroge

* Uden påboltede kroge


** Med Euro kroge

Video om S Series!





SKOVL TYPE G

Landmandens favorit – universalskovlen. Denne skovltype kan bruges til flere af hverdagens opgaver på gården. Den konvekse gavldesign giver lettere ifyldning, mens den lange bund sikre maksimal volume i skovlen. Alt sammen med til at øge produktiviteten.

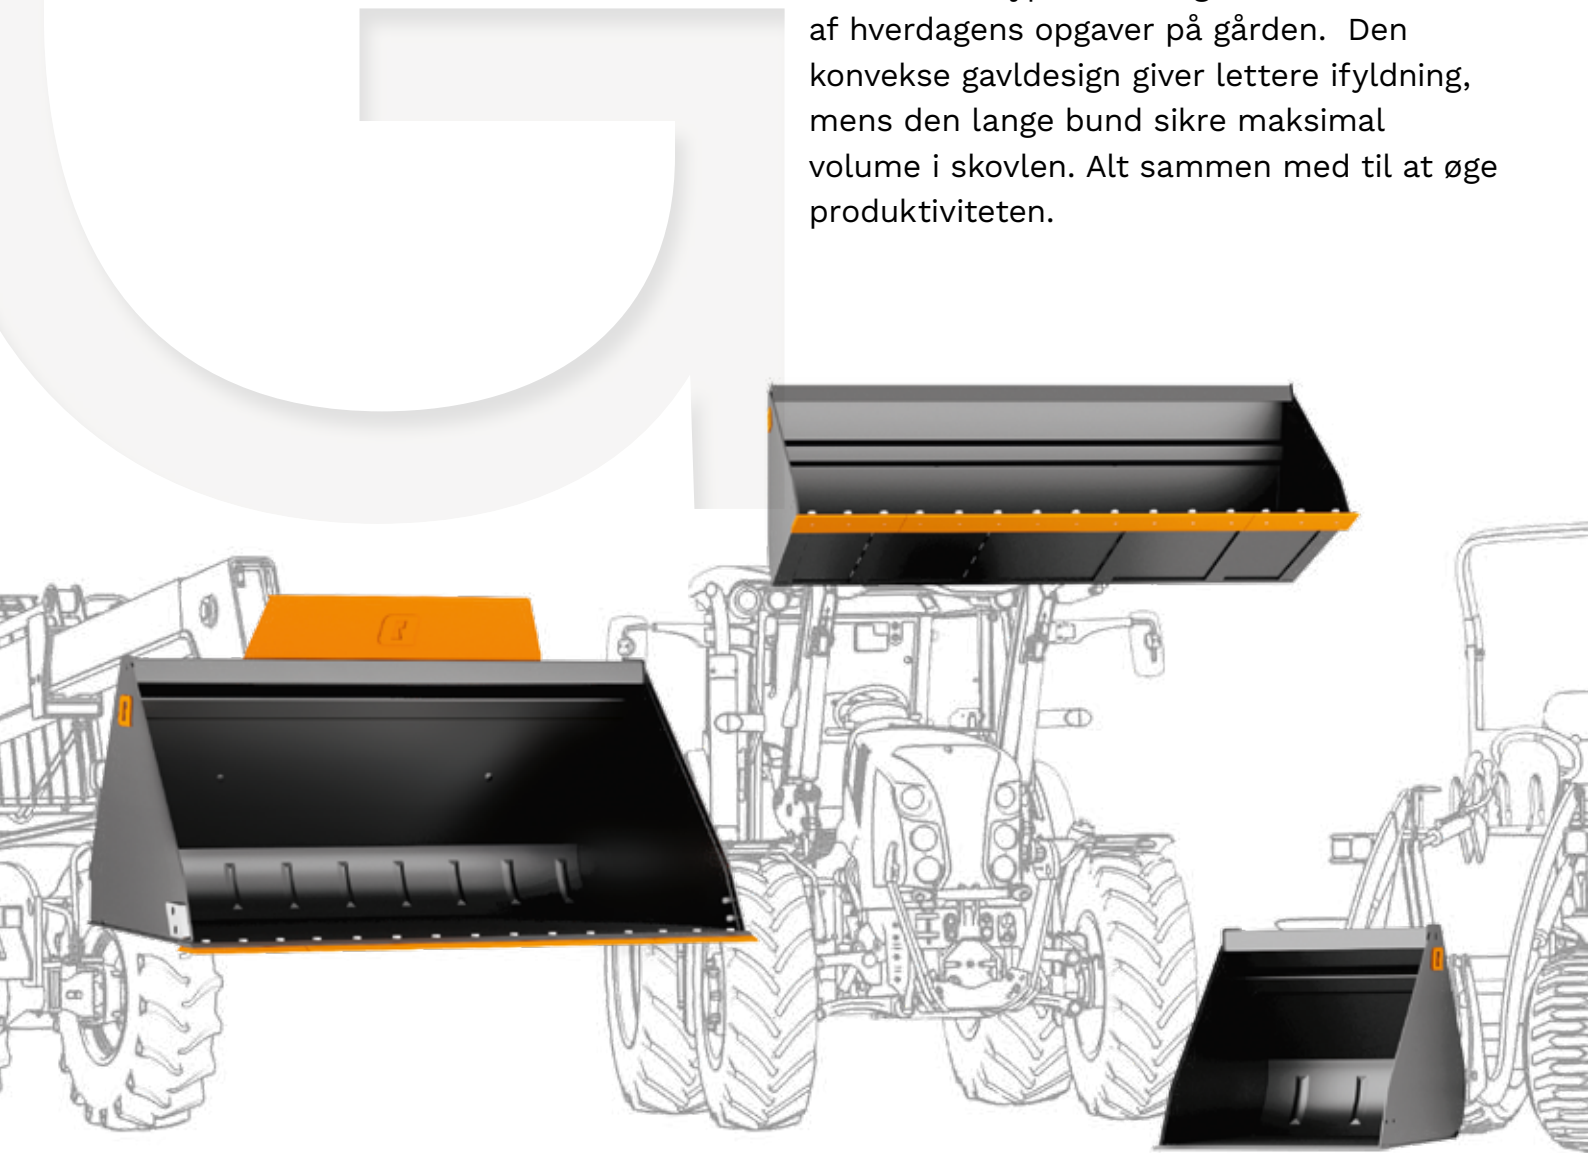

GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredde	cm							198	218	238	258
Dybde	cm							140	140	140	140
Højde	cm							105	105	105	105
Volume med top	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
Volume, strøget mål	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
Vægt (uden BoH)	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredde	cm						178	198	218	238	258
Dybde	cm						128	128	128	128	128
Højde	cm						94	94	94	94	94
Volume med top	m³						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Volume, strøget mål	m³						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Vægt (uden BoH)	kg						420	448	473	529	588
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredde	cm						178	198	218	238	
Dybde	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Højde	cm						78	78	78	78	
Volume med top	m³						1,02	1,14	1,27	1,40	
Volume, strøget mål	m³						0,81	0,90	0,99	1,09	
Vægt (uden BoH)	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Bredde	cm				138	163	188	213	243		
Dybde	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Højde	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Volume med top	m³				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Volume, strøget mål	m³				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Vægt (uden BoH)	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Bredde	cm	88	98	118	138	158					
Dybde	cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5					
Højde	cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5					
Volume med top	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Volume, strøget mål	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Vægt (uden BoH)	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Bredde	cm				137		187				
Dybde	cm				78,4		78,4				
Højde	cm				79		79				
Volume med top	m³				0,51		0,60				
Volume, strøget mål	m³				0,40		0,71				
Vægt (uden BoH)	kg				126		166				



- Forberedt for:
- 1 Påboltelig vendbart skær
 - 2 Påboltelig plastikskær
 - 3 Påboltelig isskær
 - 4 Påboltelig gavlbekytter
 - 5 Påboltelig spildkant



GXL+

UNIVERSALSKOVL MED STØRRE VOLUME TIL ALLROUND ARBEJDE

- Universalskovl som har styrke og volume, perfekt til allround arbejde.
- Ideel til teleskoplæssere, men også god på mindre hjullæssere og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

GXL+	200	220	240	260
Bredde (udvendige gavle), cm	198	218	238	258
Dybde (maks. indvendig), cm	136,5	136,5	136,5	136,5
Højde (maks. indvendig), cm	101,5	101,5	101,5	101,5
Volume med top, m³	1,75	1,94	2,11	2,31
Volume, strøget mål, m³	1,40	1,55	1,69	1,85
Vægt, kg	497*	529*	588*	619*
Skær BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18



Fås med påboltede kroge



Ekstraudstyr tilgængelig

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastiskskær
Gavlbeskyttere
Spildkant

GL+

UNIVERSALSKOVL TIL ALLROUND ARBEJDE

- Modulær universalskovl som er perfekt til allround arbejde.
- Ideel til teleskoplæssere, men også god på mindre hjullæssere og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

GL+	180	200	220	240	260
Bredde (udvendige gavle), cm	178	198	218	238	258
Dybde (maks. indvendig), cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Højde (maks. indvendig), cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Volume med top, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Volume, strøget mål, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Vægt, kg	420*	448*	473*	529*	558*
Skær BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastiskskær
Gavlbeskyttere
Spildkant

GM+

UNIVERSALSKOVL TIL MINDRE TELESKOPLÆSSERE, MINDRE LÆSEMASKINER OG STORE FRONTLÆSSERE

- Konisk form og det lige gavldesign giver god indtrængning i hårde materialer.
- Ideel til teleskoplæssere, mindre hjullæssere og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

GM+	180	200	220	240
Bredde (udvendige gavle), cm	178	198	218	238
Dybde (maks. indvendig), cm	104,5	104,5	104,5	104,5
Højde (maks. indvendig), cm	78	78	78	78
Volume med top, m³	1,02	1,14	1,27	1,40
Volume, strøget mål, m³	0,81	0,90	0,99	1,09
Vægt, kg	300*	324*	357*	380*
Skær BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastiskskær
Gavlbeskyttere
Spildkant

GM

UNIVERSALSKOVL SOM PASSER PERFEKT TIL FRONTLÆSSERE

- Ideel til frontlæssere.
- Meget alsidig.
- Let at fylde og tømme.

GM	140	165	190	215	245
Bredde (udvendige gavle), cm	138	163	188	213	243
Dybde (maks. indvendig), cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Højde (maks. indvendig), cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Volume med top, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Volume, strøget mål, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
Vægt, kg	146**	165**	205**	251**	293**
Skær BxD, mm	150x14	150x14	150x14	150x14	150x18



Fås med påsvæjsede kroge



* Uden påboltede kroge

** Med Euro kroge

GS+

UNIVERSALSKOVL MED STØRRE VOLUME TIL ALLROUND ARBEJDE

- Designet til minilæssere og mindre læsemaskiner.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

GS+	90	100	120	140	160
Bredde (udvendige gavle), cm	88	98	118	138	158
Dybde (maks. indvendig), cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Højde (maks. indvendig), cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Volume med top, m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61
Volume, strøget mål, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
Vægt, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*
Skær BxD, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14

Video af brug!



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastiskskær
Gavlbeskyttere
Spildkant

GS

EN ALSIDIG OG LET UNIVERSALSKOVL

- En lettere version af GM-skovlen.
- Meget alsidig.
- Velegnet til lettere opgaver.

GS	135	185
Bredde (udvendige gavle), cm	137	187
Dybde (maks. indvendig), cm	78,4	78,4
Højde (maks. indvendig), cm	79	79
Volume med top, m³	0,51	0,71
Volume, strøget mål, m³	0,40	0,60
Vægt, kg	126**	166**
Skær BxD, mm	100x12	100x12



Fås med påsvæjsede kroge


* Uden påboltede kroge

** Med Euro kroge



SKOVL TYPE V

Ved håndtering af store mængder lettere materiale er Quicke volumeskovlen dit bedste valg. Det stærk konvekse gavldesign kombineret med stor rumindhold giver stor kapacitet og forhindrer spild af løse materialer.

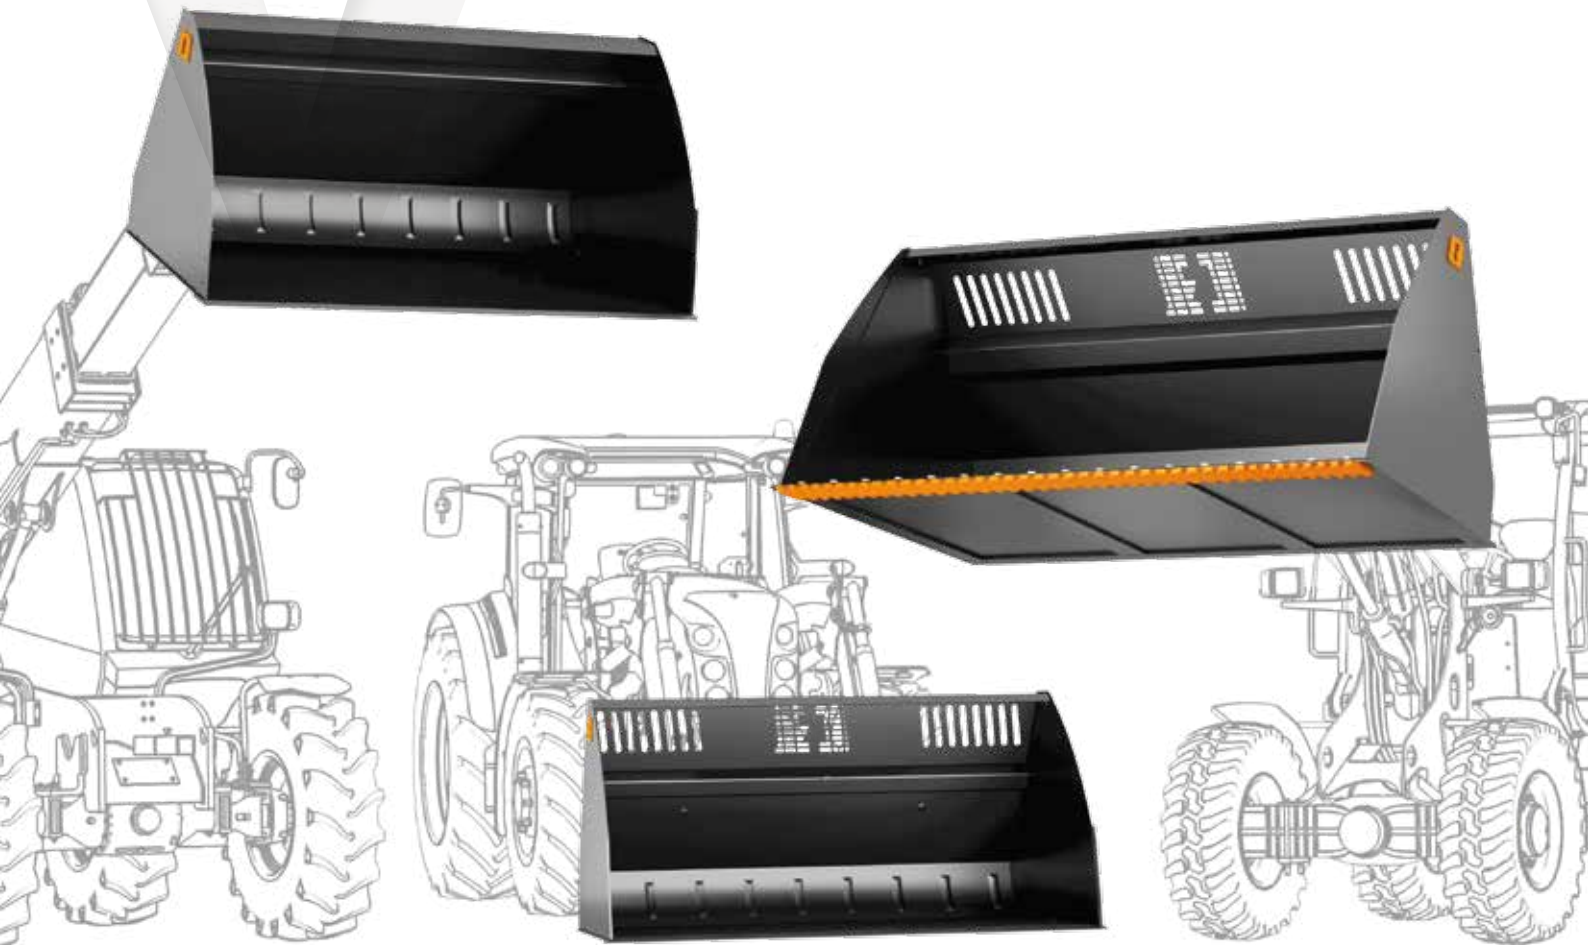

VXL+		90	100	120	140	160	180	200	220	245	265	285	305
Bredde	cm									246	263	286	305
Dybde	cm									156	156	171	171
Højde	cm									124	124	132	147
Volume med top	m³									3,00	3,20	4,00	5,00
Volume, strøget mål	m³									2,40	2,60	3,20	4,00
Vægt (uden BoH)	kg									727	761	1120	1313

VL+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Bredde	cm						178	198	218	238	258		
Dybde	cm						109	109	109	128	128		
Højde	cm						96	96	96	106	106		
Volume med top	m³						1,30	1,46	1,62	2,22	2,42		
Volume, strøget mål	m³						1,07	1,19	1,32	1,80	1,95		
Vægt (uden BoH)	kg						403	430	457	558	589		

VL		90	100	120	140	160	180	205	225	245	265	285	305
Bredde	cm							204	224	245	265		
Dybde	cm							104	104	109,5	109,5		
Højde	cm							83	83	98	98		
Volume med top	m³							1,16	1,28	1,70	1,85		
Volume, strøget mål	m³							0,97	1,06	1,42	1,54		
Vægt (uden BoH)	kg							292	317	466	499		

VM		90	100	120	140	160	185	205	225	245	265	285	305
Bredde	cm						184	204	224	245	265		
Dybde	cm						104,5	104,5	104,5	109,5	109,5		
Højde	cm						98	98	98	98	98		
Volume med top	m³						1,45	1,60	1,70	2,00	2,20		
Volume, strøget mål	m³						0,95	1,10	1,20	1,45	1,60		
Vægt (uden BoH)	kg						316	341	366	417	443		

VS		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Bredde	cm							202	222				
Dybde	cm							101,5	101,5				
Højde	cm							83	83				
Volume med top	m³							1,13	1,25				
Volume, strøget mål	m³							0,95	1,04				
Vægt (uden BoH)	kg							219	235				

VS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Bredde	cm	88	98	118	138	158							
Dybde	cm	97	97	97	97	97							
Højde	cm	75	75	75	75	75							
Volume med top	m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81							
Volume, strøget mål	m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64							
Vægt (uden BoH)	kg	118	131	157	185	211							



1




2



3



4



5

- Forberedt for:
- 1 Påboltelig vendbart skær
 - 2 Påboltelig plastiskær
 - 3 Påboltelig isskær
 - 4 Påboltelig gavlbekytter
 - 5 Påboltelig spildkant



VXL+
EN STØRRE VOLUMESKOVL TIL LETTERE MATERIALE

- Stærk design for lang levetid.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.
- Sigtegæller i ryggen for at give bedre udsyn. For at undgå spild er gællerne afdækket med en gennemsigtig plade.

VXL+	245	265	285	305
Bredde, cm	244	261	283	302
Dybde (maks. indvendig), cm	156	156	171	171
Højde (maks. indvendig), cm	124	124	132	147
Volume med top, m³	3,00	3,20	4,00	5,00
Volume, strøget mål, m³	2,40	2,60	3,20	4,00
Vægt, kg	727*	761*	1120*	1313*
Skær BxD, mm	150x20	150x20	150x25	200x25



Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastiskskær
Gavlbeskyttere
Spildkant
Metal coerplade for sigtegæller



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør

VL+
VOLUMESKOVL TIL LETTERE MATERIALE

- Volumeskovl med høj kapacitet.
- Perfekt til mindre hjullæssere og store frontlæssere.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.
- Sigtegæller i ryggen for at give bedre udsyn. For at undgå spild er gællerne afdækket med en gennemsigtig plade (kun med påsvejset Euro og SMS).

VL+	180	200	220	240	260
Bredde, cm	178	198	218	238	258
Dybde (maks. indvendig), cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5
Højde (maks. indvendig), cm	96	96	96	106	106
Volume med top, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42
Volume, strøget mål, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95
Vægt, kg	403*	430*	457*	558*	589*
Skær BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastiskskær
Gavlbeskyttere
Spildkant
Metal coerplade for sigtegæller



Fås med påboltede kroge



Fås med påsvejsede kroge




Tilgængeligt tilbehør

VL+
EN STÆRK BYGGET VOLUMESKOVL TIL LETTERE MATERIALER

- Let, men robust, materialeskovl.
- Gennemtestet design.
- Ideel materialeskovl til frontlæssere.

VL	205	225	245	265
Bredde, cm	204	224	245	265
Dybde (maks. indvendig), cm	104	104	109,5	109,5
Højde (maks. indvendig), cm	83	83	98	98
Volume med top, m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Volume, strøget mål, m³	0,97	1,06	1,42	1,54
Vægt, kg	292**	317**	466**	499**
Skær BxD, mm	150x14	150x14	200x18	200x18



Fås med påsvejsede kroge

VM
LET MATERIALESKOVL MED STOR VOLUME

- Stor volume.
- Perfekt til korn, frø, flis og lignende.
- Godt valg til frontlæssere og mindre læsemaskiner

VM	185	205	225	245	265
Bredde, cm	184	204	224	245	265
Dybde (maks. indvendig), cm	104,5	104,5	104,5	109,5	109,5
Højde (maks. indvendig), cm	98	98	98	98	98
Volume med top, m³	1,45	1,60	1,70	2,00	2,20
Volume, strøget mål, m³	0,95	1,10	1,20	1,45	1,60
Vægt, kg	316**	341**	366**	417**	443**
Skær BxD, mm	150x14	150x14	150x14	200x18	200x18

* Uden påboltede kroge

** Med Euro kroge



Fås med påsvejsede kroge

VS
STANDARD MATERIALESKOVL TIL LETTERE OPGAVER

- Materialeskovl til konkurrencedygtig pris.
- Skovlen til håndtering af korn, frø og andre lettere materialer

VS	200	220
Bredde, cm	202	222
Dybde (maks. indvendig), cm	101,5	101,5
Højde (maks. indvendig), cm	83	83
Volume med top, m³	1,13	1,25
Volume, strøget mål, m³	0,95	1,04
Vægt, kg	219**	235**
Skær BxD, mm	100x14	100x14



Fås med påsvejsede kroge

VS+
SKOVLEN TIL LETTE MATERIALER TIL MINDRE MATERIALEHÅNTERINGSMASKINER

- Skovl til lette materialer.
- Designet til minilæssere og mindre læsemaskiner.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge.

VS+	90	100	120	140	160
Bredde, cm	88	98	118	138	158
Dybde (maks. indvendig), cm	97	97	97	97	97
Højde (maks. indvendig), cm	75	75	75	75	75
Volume med top, m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81
Volume, strøget mål, m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64
Vægt, kg	118*	131*	157*	185*	203*
Skær BxD, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14

* Uden påboltede kroge

** Med Euro kroge



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør

(M16 L krog anbefalet på 140 og 160)

Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Plastiskskær
Gavlbeskyttere
Spildkant



KOMPAKT OG UTILITY SKOVL

U skovl

UNIVERSALSKOVL SOM KAN ANVENDES PÅ SMÅ FRONTLÆSSERE

- Designet til let materialehåndtering.
- Enkel, robust og konkurrencedygtig.

U SKOVL	185 U	215 U
Bredde, cm	185	215
Dybde (maks. indvendig), cm	74,6	74,6
Højde (maks. indvendig), cm	61	61
Volume med top, m³	0,57	0,68
Volume, strøget mål, m³	0,47	0,55
Vægt, kg	173**	196**



Euro
Skid steer

Fås med påsvejsede kroge

KOMPAKT SKOVL C

STANDARD SKOVL TIL SMÅ FRONTLÆSSERE

- Standardskovl til mindre traktorlæssere.
- Design optimeret til Euro hurtigkobling.

CS/CM/CL SKOVL	120 CS	135 CS	150 CM	130 CL	150 CL	170 CL
Bredde, cm	122	136	152	132	152	172
Dybde (maks. indvendig), cm	44	44	50	66,5	66,5	66,5
Højde (maks. indvendig), cm	45	45	54	59	59	59
Volume med top, m³	0.198	0.227	0.288	0,34	0,39	0,44
Volume, strøget mål, m³	0,15	0,17	0,22	0,28	0,32	0,36
Vægt, kg	69**	75**	91**	99**	109**	120**



Euro

Fås med påsvejsede kroge

KOMPAKT SKOVL C

STANDARD SKOVL TIL SMÅ FRONTLÆSSERE

- Standardskovl til mindre traktorlæssere.
- Design optimeret til Skidsteer hurtigkobling.

C3/C2 SKOVL	120 C3	135 C3	155 C2	170 C2	185 C2
Bredde, cm	120	140	157	172	187
Dybde (maks. indvendig), cm	44	44	53	53	53
Højde (maks. indvendig), cm	45	45	51	51	51
Volume med top, m³	0.165	0.185	0,25	0,27	0,30
Volume, strøget mål, m³	0.135	0,15	0,19	0,21	0,23
Vægt, kg	64	66	90	97	10



Skid steer

Fås med påsvejsede kroge

** Euro



SPECIALSKOVLE

4-i-1 skovl

DEN ALSIDIGE OG ROBUSTE SKOVL

- Alsidig universalskovl.
- Gravning, gribning, sortering og bundtømning.
- Robust design ideelt til frontlæssere.

MULTIFUNKTIONSSKOVL	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Bredde, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Dybde (maks. indvendig), cm	67	67	67	67	67	67
Højde (maks. indvendig), cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Volume med top, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Volume, strøget mål, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Vægt, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**
Skær BxD, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16



Fås med påsvejsede kroge
MP = uden tænder
MPT = med tænder

Højtipskovl XH M+

GIVER AFTIPNING ET LØFT OPAD

- Øger aftiphøjden med op til 2,2 m.
- Designet til håndtering af materialer med lav densitet som træflis og korn.
- Velegnet til frontlæssere og mindre læssemaskiner.

HØJTIPSKOVL	160	180	200	220	240	260
Bredde, cm	161	181	201	221	241	261
Dybde (maks. indvendig), cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Højde (maks. indvendig), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Volume med top, m³	1,4	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Volume, strøget mål, m³	1,2	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Vægt, kg	481*	514*	566*	600*	635*	669*
Skær BxD, mm	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16



Fås med påboltede kroge



Fås med påsvejsede kroge



Over 210 bar
Overtryksventilen
er påkrævet

Sneskovl SC M+

DET PROFESSIONELLE SNERYDNINGSPREDSKAB TIL FRONTLÆSSERE OG MINDRE LÆSSEMASKINER

- Professionel snerydning.
- Forstærkede og forbedrede klapper for øget produktivitet.
- Fås med M16 L BoH-system og unikt tilbehør som sneplovvinger.

SNESKOVL	230
Bredde, cm	230
Bredde maks., cm	392
Dybde (maks. indvendig), cm	109
Højde (maks. indvendig), cm	98
Volume med top, m³	1,41
Volume, strøget mål, m³	1,14
Vægt, kg	660*
Skær BxD, mm	200x20



Skær i hærdet stål



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør



Over 210 bar
Overtryksventilen
er påkrævet



Tilgængeligt tilbehør:
Plovvinge (højre og venstre)
Skærekant HB500
Skærekant i plast
Skærekant savtakket
4. elektriske funktionssæt fås til alle læsertyper



Højre plovvinge




Fås med forskellige skær

* Uden påboltede kroge

** Med Euro kroge



Gammelt udformning på gavlplader.
I den nuværende udformning er gavlpladerne konvekse.

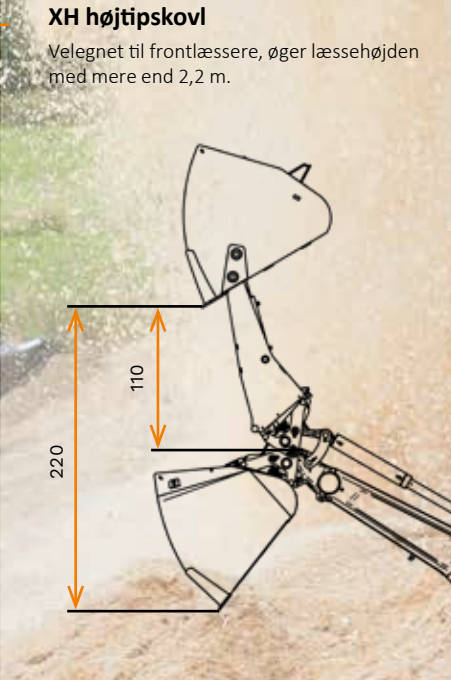

Planeringsskovl XL

DEN STORE OG KRAFTIGE UDGAVE AF VORES POPULÆRE PLANERINGSSKOVL

- Allround skovl.
- Mulighed for spildkant.
- Øget volume med tilkøb af overbygning.

PLANERINGSSKOVL XL	220 XL	240 XL	260 XL	280 XL	300 XL
Bredde (udvendige gavle), cm	220,6	242,6	262,5	282,8	302,4
Dybde (maks. indvendig), cm	118	118	137,5	137,5	152,5
Højde (maks. indvendig), cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Volume med top, m³	1,05	1,15	1,56	1,69	1,97
Volume, strøget mål, m³	0,79	0,87	1,14	1,23	1,40
Vægt, kg	646	683	900	945	1151
Skær BxD, mm	200x20	200x20	200x25	200x25	250x30



Tilbehør:
Spildkant
Skovl overbygning



Fås med påsejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Planeringsskovl

SKAL DER UDJÆVNES OG PLANERES ER DENNE SKOVL ER DET PERFEKTE VALG TIL ARBEJDET

- Lav ryg og lang bund.
- Planeringsskær bag på skovlen.
- Godt udsyn til forreste skær fra førersædet.

PLANERINGSSKOVL	180	200	220	240
Bredde, cm	184	204	224	244
Dybde (maks. indvendig), cm	109	109	109	109
Højde (maks. indvendig), cm	48	48	48	48
Volume med top, m³	0,62	0,70	0,78	0,86
Volume, strøget mål, m³	0,44	0,49	0,52	0,58
Vægt, kg	282	308	333	402
Skær BxD, mm	150x18	150x18	150x18	200x18




Fås med påsejsede kroge

Planeringsskovl S

PLANERINGSSKOVL DESIGNET TIL MINILÆSSERE OG MINDRE HJULLÆSSERE

- Ideel til minilæssere.
- Tilgængelig med de mest almindelige krogtyper.
- Sneoverbygning fås som ekstraudstyr

PLANERINGSSKOVL S	100	120	140	160
Bredde (udvendige gavle), cm	98	118	138	158
Dybde (maks. indvendig), cm	83	83	83	83
Højde (maks. indvendig), cm	40	40	40	40
Volume med top, m³	0,22	0.275	0,33	0.385
Volume, strøget mål, m³	0.153	0.186	0.219	0.252
Vægt*, kg	110	125	160	177
Skær BxD, mm	100x14	100x14	100x14	100x14

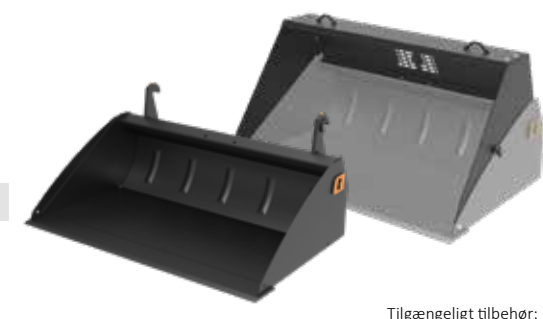

Tilgængeligt tilbehør:
Overbygning til skovl



Fås med påsejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Præcisionskovl

DESIGNET TIL PRÆCISIONSARBEJDE

- Placere materialet med høj præcision.
- Fås i to varianter, enten konisk eller ligesidet.
- Godt udsyn til forreste skær fra førersædet.

PRÆCISIONSSKOVL	200PS	200 PC	250PS	250 PC
Bredde, cm	114,5	54,5	115	86,5
Dybde (maks. indvendig), cm	198,5	198,5	249	249
Højde (maks. indvendig), cm	61,5	61,5	76	76
Volume med top, m³	0,93	0,87	1,69	1,54
Volume, strøget mål, m³	0,87	0,71	1,55	1,40
Vægt, kg	302	271	577**	566**
Skær BxD, mm	150x16	150x16	200x20	200x20



Fås med påsejsede kroge

* afhængig af krogtype


** Kun Volvo BM Large

Stengreb XL+

LØFT, RENS OG TRANSPORTER STEN

- Robust stengreb med forbedret design.
- Størrelse og kapacitet velegnet til store læsemaskiner.
- Greb til opsamling af dybere begravede sten som ekstraudstyr.

STENGREB XL+	230	255	280
Bredde, cm	231,5	255,5	279,5
Dybde, cm	164	164	164
Højde, cm	93,5	93,5	93,5
Antal pigge	20	22	24
Bredde af tandprofil front, mm	35	35	35
Afstand rund profil, mm	80	80	80
Styrke rund profil, mm	40	40	40
Vægt, kg	854	925	995

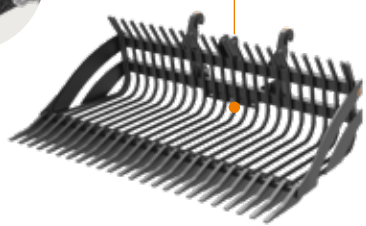

Tilbehør:
3-punkts ophæng
Stenoptrækker



Fås med påboltede kroge



Fås med påsejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Stengreb M+

LØFT, RENS OG TRANSPORTER STEN

- Fås i tre bredder, der er velegnede til frontlæssere og mindre læsemaskiner.
- I forenden er monteret hærdede tænder, der peger let nedad.
- Fås med alle gængse krogtyperog og 3-punktsophæng.

STENGREB M+	155	200	225
Bredde, cm	156,5	200,5	222,5
Dybde, cm	111	111	111
Højde, cm	85	85	85
Antal pigge	15	19	21
Bredde af tandprofil front, mm	25	25	25
Afstand rund profil, mm	80	80	80
Styrke rund profil, mm	30	30	30
Vægt, kg	257	318	348



Tilgængeligt tilbehør:
3-punkts-kobling



Fås med påboltede kroge



Fås med påsejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør

* Påboltet ekstraudstyr til at greve store sten op med stengreb XL+.

Bemærk: Kompatibiliteten med greben til opsamling af dybere begravede sten afhænger af læsserbommen og vippemekanismens design. For eksempel kan teleskoplæssere med midterbom og læssere med lav position af tværrør forstyrre greben under tømning. Tjek omhyggeligt for kollisioner før brug.





GØDNING OG ENSILAGE

Vi har haft 7 årtier til at optimere vores gødnings- og ensilageredskaber. Vi har brugt disse år på at justere og fintune, lære at resultatet findes i detaljerne. Det har drejet sig om at finde den perfekte afstand mellem tænderne for at minimere spild, finde den kniv som giver det reneste snit og bygge den bedste ramme og ryg. Men ud over detaljer har vi det store overblik. “What you see is what you get” – innovative redskaber som gør dit arbejde mere effektivt og reduceret din arbejdstid.



HENRIK JÖNSSON
PRODUCT MANAGER IMPLEMENTS


“Vi er stolte af vores produkters styrke, kvalitet og holdbarhed. Og gødnings og ensilageredskaberne er ikke anderledes. Vi fortsætter utrættelig med at udvide vores program, finjustere detaljer, både på store og små redskaber, til alle typer af frontlæssere og læsemaskiner.”

Powergrab XL+

DEN STORE POWERGRAB, DER ER DESIGNET TIL ENSILAGEHÅNDTERING MED STORE TELESKOPLÆSSERE OG LÆSEMASKINER

- Powergrab til ensilagehåndtering.
- Til brug med materialehåndteringsmaskiner med en løftekapacitet på 5 - 10 tons.
- Kompatibel med Z-link læssere.

POWERGRAB XL+	240	260	280	295
Bredde, cm	245	260	280	300
Dybde, cm	116	116	116	116
Volume, m³	2,45	2,65	2,85	3,00
Maks. åbning, cm	213	213	213	213
Vægt, kg	1336	1380	1425	1458
Skær BxD, mm	200x20	200x20	200x20	200x20



Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Powergrab L+


EFFEKTIV POWERGRAB, DER ER DESIGNET TIL ENSILAGEHÅNDTERING MED STORE FRONTLÆSSERE, TELESKOPLÆSSERE OG LÆSEMASKINER

- Powergrab til ensilagehåndtering.
- Til brug med materialehåndteringsmaskiner med en løftekapacitet på 4 - 5,5 tons.
- Kompatibel med Z-link læssere.

Video af brug!



POWERGRAB L+	200	220	240	260
Bredde, cm	200	220	240	260
Dybde, cm	100	100	100	100
Volume, m³	1,60	1,75	1,95	2,10
Maks. åbning, cm	200	200	200	200
Vægt, kg	917	957	1060	1097
Skær BxD, mm	200x20	200x20	200x20	200x20



Tilbehør:
Påboltelig skær HB500
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Powergrab M+

HØJPRODUKTIV POWERGRAB TIL ENSILAGEHÅNDTERING MED MELLESTORE LÆSSERE

- Ideel til gårde med høj fodringshastighed af sammenklemt ensilage.
- Kraftig greb og solid skovlbund gør den perfekt til udtrækning af majsensilage.
- Designet til brug med frontlæssere, mindre læsemaskiner og op til mellemstore teleskoplæssere.

POWERGRAB M+	165	180	200	220	240	260
Bredde, cm	165	180	200	220	240	260
Dybde, cm	116	116	116	116	116	116
Volume, m³	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Maks. åbning, cm	162	162	162	162	162	162
Vægt (enkelt overfald)*, kg	553	583	615	656	755	777
Vægt (enkelt overfald Euro), kg	-	-	610	651	750	-
Vægt (dobbelt overfald)*, kg	-	-	-	-	748	768
Skær BxD, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



Tilbehør:
Påboltelig skær HB50
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil



Silocut XL+

GENNEMTESTET OG HØJ KAPACITET. SKÆREKLO TIL UDTAGNING AF ENSILAGE FRA STAK ELLER OPSKÆRING AF WRAPBALLER. ANVENDES PÅ STØRRE LÆSEMASKINER.

- Skæreklo med høj kapacitet med tænder eller skovl.
- Skærer både ensilage og baller.
- Fås med 80x80 XL BoH-system og ekstra enhed til håndtering og udskubning af balleindpakning.

SILOCUT XL+	225	250
Arbejdshøjde, cm	225	250
Totalhøjde åben, cm	187-192	192
Åbning, cm	125-128	125-128
Højde lukket, cm	139	139
Indvendig dybde til redskabets bagkant, cm	84-86	84-86
Antal cylindre	2	2
Cylinderstørrelse	125/60	125/60
Volume, m³	2,4	2,7
Antal tænder (smedede, profilerede)	15-18	17-20
Skær BxD, mm (skovl)	220x20	220x20
Vægt*, kg (smedet)	1381	1498
Vægt*, kg (profileret)	1469	1615
Vægt*, kg (skovl)	1498	1632



F = Version med smedede tænder



P = Version med profilerede tænder



B = Version med skovl



Hydraulisk afskubber



Plast og net holder



Sekvensventil

Silocut L+

SKÆREKLO MED HØJ KAPACITET TIL SKÆRING AF ENSILAGE FRA ENSILAGEBUNKE OG TIL OPSKÆRING AF BALLER

- Alsidig skæreklo med tænder eller skovl.
- Skærer både ensilage og baller.
- Enhed til håndtering og udskubning af balleindpakning fås som ekstraudstyr.

SILOCUT L+	175	200	225	250
Arbejdshøjde, cm	175	200	225	250
Totalhøjde åben, cm	178-184	178-184	178-184	178-184
Højde lukket, cm	126	126	126	126
Samlet højde, cm	125	125	125	125
Indvendig dybde til redskabets bagkant, cm	83	83	83	83
Antal cylindre	2	2	2	2
Cylinderstørrelse	110/50	125/60	125/60	125/60
Volume, m³	1,4	1,6	1,8	2,0
Antal tænder (smedede, profilerede)	14	16	18	20
Skær BxD, mm (skovl)	150x18	150x18	150x18	150x18
Vægt*, kg (smedet)	924	994	1053	1122
Vægt*, kg (profileret)	914	984	1041	1110
Vægt*, kg (skovl)	979	1052	1110	1170



F = Version med smedede tænder



P = Version med profilerede tænder



B = Version med skovl



Hydraulisk afskubber



Plast og net holder



Sekvensventil

* Uden påboltede kroge



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør



Over 230 bar Overtryksventilen er påkrævet

Tilgængeligt tilbehør:
Enhed til håndtering af balleindpakning
Hydraulisk udskubning (til version med smedede// profilerede tænder)
Overtryksventil
Lastfastholdelses-/overtryksventil
Sekvensventil

Video af brug!



Silocut M+

GENNEMTESTET SKÆREKLO VELEGNET TIL FRONTLÆSSERE, MINDRE LÆSEMASKINER OG MELLEMSTORE TELESKOPLÆSSERE

- Rent snitflade i ensilagestakken.
- Perfekt størrelse og kapacitet til frontlæssere, teleskoplæssere og mindre læsemaskiner.
- Tilgængelig med 80x80 XL BoH-system og et udvalg af udstyr.

SILOCUT M+ (F OG P VERSION)	125**	150	175	200	225
Arbejdshøjde, cm	125	150	175	200	225
Totalhøjde åben, cm	133	133	133	133	133
Åbning, cm	77	77	77	77	77
Højde lukket, cm	95	95	95	95	95
Indvendig dybde til redskabets bagkant, cm	67	67	67	67	67
Antal cylindre	2	2	2	3	3
Cylinderstørrelse	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Volume, m³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Antal tænder	10	12	14	16	18
Vægt*, kg (smedet)	476	528	609	751	790
Vægt*, kg (profileret)		507	595	720	759



F = Version med smedede tænder



P = Version med profilerede tænder



Coverplade



Overtryksventil

* uden påboltede kroge

** Fås kun som version med smedede tænder



MULTIGRAB M+

UNIVERSALREDSKAB TIL HÅNDTERING AF ENSILAGE OG GØDNING

- Smart løsning til håndtering af ensilage og gødning.
- Design og tilbehør der giver større anvendelsesmuligheder.
- Designet til brug med frontlæssere, mindre læssemaskiner og op til mellemstore teleskoplæssere.

MULTIGRAB M+	200	220	240	260
Bredde, cm	200	220	240	260
Dybde (maks. indvendig), cm	121	121	121	121
Højde (maks. indvendig), cm	106	106	106	106
Volume, m³	1,30	1,45	1,60	1,75
Samlet åbningshøjde, cm	162	162	162	162
Vægt, kg	560	589	673	694

Ved håndtering af træstammer eller lignende genstande skal gribeskinne eller klemmeskinne monteres for at forhindre beskadigelse af tænderne.

MULTIGRAB C

UNIVERSALREDSKAB TIL MINDRE TRAKTORER

- Får mest muligt ud af din mindre traktor.
- Fås med tilbehør som gribeskinne og påboltede gavle.

MULTIGRAB C	120 CS	120 C	140 C	170 C*
Bredde, cm	121	121	137	170
Dybde (maks. indvendig), cm	46	53	53	53
Højde (maks. indvendig), cm	45	53,6	54	54
Volume, m³	0,22	0,30	0.34	0,42
Samlet åbningshøjde, cm	91	107	107	107
Vægt, kg	90	133**	141**	161**

Ved håndtering af træstammer eller lignende genstande skal gribeskinne monteres for at forhindre beskadigelse af tænderne.

* Fås kun med Euro

** Euro



Tilbehør:
Påboltelig skær
Påboltelig gribeskinne
Påboltelig klemmeskinne
Påboltelig tandbeskytter
Gavlforøgere
Cylinderbeskytter
Trykbegrænser
Lastholdeventil



Tilbehør:
Gribeskinne
Gavlforøgere

Multibenne XL

TIL ALLROUND OPSAMLING AF MATERIALE I STORE MÆNGDER

- Stærkt redskab med stor kapacitet.
- Konisk design for lettere fyldning/tømning.
- Udskiftbart påboltet skær.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Bredde, cm	190	210	230	250
Dybde, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Lukket højde, cm	104	104	117	117
Åben højde, cm	165	165	189	189
Volume, fyldt og lukket, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Vægt uden kroge, kg	615	670	881	932
Skær 3-delt, boltet BxD, mm	200x20	200x20	250x25	250x25



Tilbehør:
Gavlforøgere
Spildkant
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Multibenne M+

ALSIDIG SKOVLKLO TIL FRONTLÆSSERE, MINDRE LÆSSEMASKINER OG OP TIL MIDDELSTØRRELSE TELESKOPLÆSSERE

- Multifunktions redskab til håndtering af ensilage og gødning.
- Størrelse og dimension er ideel til frontlæssere, mindre læssemaskiner og op til middelstørrelse teleskoplæssere.
- Tilgængelig med M16 BoH krogssystem og et udvalg af udstyr.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Bredde, cm	130	150	170	190	210	230	250
Dybde, cm	80	80	80	80	80	80	80
Antal tænder	7	8	9	10	11	12	13
Volume, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Vægt, kg	280	304	360	386	423	447	477



Tilbehør:
Gavlforøgere
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Multibenne S+

EN YDERST ALSIDIG SKOVLGREB TIL MINILÆSSERE OG MINDRE LÆSSEMASKINER

- Designet er optimeret til minilæssere og mindre læssemaskiner.
- Håndterer alle typer foder, ensilage og gødning.
- Tilgængelig med et udvalg af tilbehør og BoH-kroge

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160
Bredde, cm	90	100	120	140	160
Dybde, cm	86	86	86	86	86
Volume, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71
Antal tænder	5	5	6	7	8
Vægt, kg	168	176	224	274	298



Tilbehør:
Gavlforøgere
Påboltelig skær HB500
Plastskær

Multigrab C Video!



Video af brug!



Silograb XL

HÅNDTERING AF ENSILAGE OG ANDET LØST MATERIALE I STOR SKALA

- Stor kraftig opbygning.
- Smedede eller profilskårne tænder.
- HD redskab med lang levetid.

SILOGRAB XL	190	210	230	250
Bredde, cm	190	210	230	250
Dybde,cm	120	120	140	140
Volume, m³	1,0	1,1	1,7	1,9
Lukket højde, cm	104	104	190	190
Åben højde, cm	163	163	190	190
Antal tænder	10	11	12	13
Vægt uden kroge, F-tænder, kg	619	667	851	900
Vægt uden kroge, P-tænder, kg	560	600	750	800

Silograb M+

ALSIDIG GREB TIL FRONTLÆSSERE, MINDRE LÆSSEMASKINER OG OP TIL MIDDELSTØRRELSE TELESKOPLÆSSERE

- Perfekt redskab til håndtering af ensilage og gødning.
- Størrelse og dimension er ideel til brug med frontlæssere og mindre læssemaskiner.
- Fås med M16 L BoHs, hvilket gør det muligt at bruge redskabet til mange materialehåndteringsmaskiner.

SILOGRAB M+	130	150	170	190	210	230	250
Bredde, cm	130	150	170	190	210	230	250
Dybde, cm	85	85	85	85	85	85	85
Volume, m³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Antal tænder	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Vægt, kg	250	270	300	320	355	377	405

Silograb S+

ALSIDIG SILOGRAB TIL BRUG PÅ MINILÆSSERE OG SMÅ KOMPAKTLÆSSERE

- Designet er optimeret til minilæssere og mindre læssemaskiner.
- Fremragende indtrængning i både ensilage og gødning.
- Tilgængelig med BoH-kroge.

SILOGRAB S+	90	110	130	150
Bredde, cm	95	115	135	155
Dybde, cm	87,5	87,5	87,5	87,5
Volume, m³	0,43	0,52	0,62	0,71
Antal tænder	5+5	6+6	7+7	8+8
Vægt*, kg	165	213	245	277

* Uden påboltede kroge





Tilbehør:
Coverplade for sigtegæller
Spildkandt
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør



Over 230 bar
Overtryksventilen
er påkrævet

P = smedede profilerede tænder
F = konus 2 smedede tænder, boltet



Tilbehør:
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil



Fås med påboltede kroge



Fås med påsvejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør



Over 210 bar
Overtryksventilen
er påkrævet



Video af brug!





Fås med påboltede kroge



Maks. tryk 210 bar

Gødningsgreb XL

TIL HÅNDTERING AF GØDNING OG ANDRE LØSE MATERIALER. BRUGES PÅ STORE LÆSSEMASKINER

- Stor kraftig opbygning.
- Smedede eller profilskårne tænder.
- HD redskab med lang levetid.

GØDNINGSGREB XL	190	210	230	250
Bredde, cm	187	209	229	249
Dybde, cm	85	85	111	111
Antal tænder, 820 mm	10	11	12	13
Længde på pigge, Konus 2, mm	995	985	1240	1240
Vægt, kg	324	353	458	488

Gødningsgreb M+

ENKELT HÅNDTERING AF GØDNING TIL FRONTLÆSSERE, SMÅ TIL MELLEMSTORE TELESKOPLÆSSERE OG MINDRE HJULLÆSSERE

- Enkelt og effektiv håndtering af gødning og andre løse materialer.
- Ideel til brug med frontlæssere og mindre læssemaskiner.
- Klargjort til M16 BoH.

GØDNINGSGREB M+	130	150	170	190	230
Bredde, cm	130	150	170	190	230
Dybde, cm	85	85	85	85	85
Antal tænder, 820 mm	7	8	9	10	12
Vægt, kg	123	136	152	165	203





VI HAR RESERVEDELE LIGE I NÆRHEDEN, SELV NÅR DU ER LANGT VÆK

Reserve dele er tilgængelige til alt fra den største til den mindste detalje på redskabet, og vi har dem lige i nærheden. Vores verdensførende distributionsnetværk garanterer, at vi er i nærheden af dig, uanset hvor du er.

Alt du skal gøre er at kontakte din lokale forhandler.

Original Parts by Quicke



Tilbehør:
Coverplade til sigtegæller
Spildkandt



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør





Tilbehør:
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil



Fås med påboltede kroge



Fås med påsvejsede kroge



BALLEHÅNDTERING

Vores brede program af ballehåndteringsredskaber forenkler dit arbejde og gør dig mere produktiv. Vi tilbyder et stort antal af forskellige redskaber med forskellige måder at håndtere baller på. Uanset dine forudsætninger og ønsker, så har vi redskabet til dig. Eller hvorfor ikke et redskab der opdeler baller? Uanset dine forudsætninger eller ønsker, har vi det rigtige værktøj til dig.



ERIC LENNARTSSON
MÆLKEPRODUCENT I SVERIGE

Her har vi Eric, en af vores mange testpiloter. Når vi udvikler nye redskaber og forbedrer vores eksisterende, bruger vi landmænd verden over til at at testkøre og bedømme redskabet. På denne måde sikre vi os at produkterne opfylder kravene hos vores kunder på alle vores markeder.

Unigrip™

UNIGRIP HAR ET GENNEMTESTET DESIGN OG LAV EGENVÆGT

- Lav vægt og fleksibilitet.
- Design på armene gør, at du kan stable ballerne tæt sammen.
- Ingen skarpe kanter, perfekt til wrapballer.

UNIGRIP™	130	160
Ballestørrelse min. – maks., cm	90 – 130	120 – 160
Vægt, kg	200	240



Tilbehør:
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil

Flexigrip™

FLEXIGRIP ER ET HEAVY DUTY REDSKAB MED MANGE GODE EGENSKABER

- Perfekt til stabling af rundballer.
- Unikke kurvede arme og runde kanter.
- 90 mm rør.

FLEXIGRIP™	160	200
Ballestørrelse min. – maks., cm	120 – 160	150 – 200
Vægt, kg	262	287




Tilbehør:
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil
Ballestøtter

Flexibal®

FLEXIBAL ER ET STÆRKT OG MEGET FLEKSIBELT REDSKAB

- Med ruller med enten lille eller større diameter.
- Med afmonteret ruller kan redskabet bruges som storballegreb.
- Minimal risiko for at beskadige wrapballer.

FLEXIBAL	89 MM RØRPROFIL	127 MM RØRPROFIL
Ballestørrelse min.- maks., cm	120-180	120-180
Vægt, kg	195	195

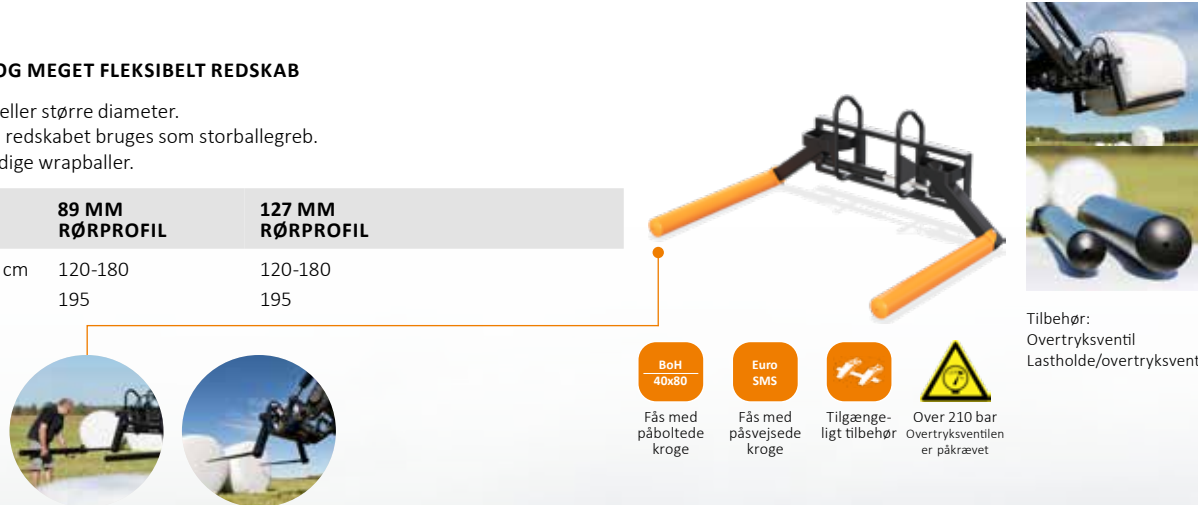

Tilbehør:
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil




Quadrogrip TS®

DET BEDSTE REDSKAB PÅ MARKEDET TIL HÅNDTERING AF FIRKANTE OG RUNDE BALLER. TELESKOPISK DESIGN REDUCERER DEN NØDVENDIGE PLADS TIL HÅNDTERING OG STABLING AF BALLER

- Ideel til firkantballer i stort set alle størrelser.
- Minimal transportbredde på grund af det teleskopiske design.
- Tilgængelig med et udvalg af udstyr, fx bagstop og lastholdeventil.

QUADROGRIP TS	135 CM ARME	160 CM ARME
Højde, cm	53,5	53,5
Ballestørrelse, maks., cm	200	200
Ballestørrelse, min., cm	60	60
Bredde, sammenklappet, cm	175	175
Bredde, helt åben, cm	251	251
Samlet dybde, cm	180	205
Vægt, kg	420	428
Løftekapacitet, kg	1500	1500

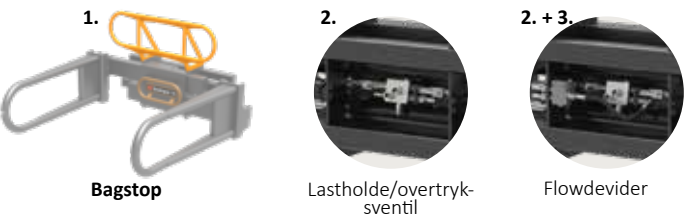

Tilbehør:
Ballestøtter (1)
Overtryksventil (2)
Lastholde/overtryksventil
Flowdevider (3)*

* Synkroniseret armbevægelse



Fås med påboltede kroge



Fås med påsvejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør



Over 210 bar Overtryksventilen er påkrævet



Mellemlæg i rustfrit stål i tykkelse 0,5 mm og 0,7 mm for at minimere afstanden mellem plast og arm.



Ertalon LFX slidplader i plast, selvmørende nylonplast med forbedret slidstyrke.

Topgrip

TOPGRIP TILBYDER EN UNIK MÅDE AT HÅNTERE RUND OG FIRKANTBALLER PÅ

- Til rund- og firkantballer.
- Ingen skarpe kanter, perfekt til wrapballer.
- God til at sætte ballerne tæt sammen og flytte dem derfra igen.

TOPGRIP	120
Ballestørrelse min. – maks., cm	100 – 150
Vægt, kg	195

Video af brug!



Tilbehør:
Overtryksventil
Lastholde/overtryksventil



Fås med påboltede kroge



Fås med påsvejsede kroge



Tilgængeligt tilbehør



Over 210 bar Overtryksventilen er påkrævet

VÆLG DET BEDSTE UDSTYR

Vores redskaber til baller er kendetegnet ved kraftige lejer i redskabsarmene, store gribeblader, der fordeler trykket optimalt samt ingen skarpe kanter. Vi går ikke på kompromis – kvalitet skal komme først.

www.quicke.nu



FRONTLÆSSERE



LÆSSEMASKINER



TELESKOPLØFTERE



MINILÆSSERE



SKIDSTEERS

BALLEGREBE

Vores brede program af ballehåndteringsredskaber forenkler dit arbejde og gør dig mere produktiv. Vi tilbyder et stort antal af forskellige redskaber med forskellige måder at håndtere baller på. Uanset dine forudsætninger eller ønsker, har vi det rigtige værktøj til dig.



HENRIK JÖNSSON

PRODUCT MANAGER IMPLEMENTS

Som ansvarlig produktchef for redskabsudvikling leder jeg altid efter måder at forbedre vore redskaber til ballehåndtering på, for at hjælpe vores kunder på den bedst mulige måde. Dette sikre vi ved intensiv test i praksis inden vores redskaber introduceres på markedet.

Storballegreb XL+ 200

DET PROFESSIONELLE REDSKAB, DER GIVER DEN HØJESTE KAPACITET

- Det professionelle valg af redskab med høj kapacitet.
- Fås med masser tilbehør som øger anvendeligheden.
- Perfekt til teleskoplæssere og læsemaskiner.

STORBALLEGREB XL+ 200	200
Bredde, cm	200
Højde, cm	176
Maks. højde med overbygning/topbjælke, cm	187/295
Maks. bæreevne, kg	2500
Antal tænder, Konus 2	Op til 5
Vægt*, kg	157

* Vægt uden tænder



Storgallegrab XL+ 200 med foldbar tandbjælke har 3 mulige positioner:

1. Transport: tænderne er låst mod redskabsryggen.
2. Arbejde: tænderne kan flyde op og ned.
3. Parkering: tænder låst i vandret position.

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 4 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 5 stk.: 82 cm / 124 cm



Gribebloen har en stor arbejdsvinkel, hvilket øger dens brug. Da gribebloens tænder er buede, sikrer de stakken af baller, også når de kommer bagfra.


Overbygning er nødvendige for at bruge gribebloen.

Takket være det integrerede design fungerer den perfekt også inde i halmlageret. Gribebloen kræver forlængerstænger og sikrer stablen af baller ved at presse ned på den øverste balle. Dette udstyr giver større sikkerhed ved højere transporthastighed i marken og øger produktiviteten.

Gribebloen kan justeres i højden afhængig af størrelser på de baller der arbejdes med og kan bruges til at fastholde ballen både oppefra og bagfra.

Uden hydraulisk gribeblo

Med hydraulisk gribeblo

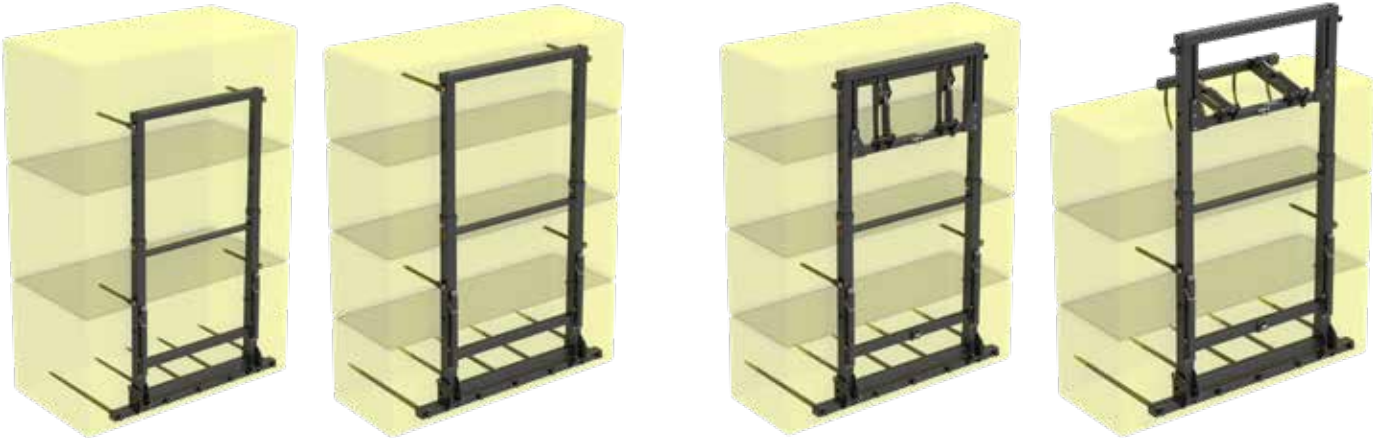

Tilbehør:
Overbygning
Topbjælke
Hydraulisk foldbar tandbjælke
Tandsæt til overbygning
Hydraulisk gribeblo (kræver overbygning)



Fås med påboltede kroge



Tilgængeligt tilbehør

Ballegrebserie!




Storballegreb L 200

STORBALLEGREB IDEEL TIL MONTERING I 3-PUNKTS LIFT FORAN OG/ELLER BAGPÅ TRAKTOREN

- Robust, bred ramme.
- Kan bruges til både rund- og firkantballer.
- Tillader montering på traktorens forreste og bagerste ophæng samt til frontlæssere.

STORBALLEGREB L 200	200
Bredde, cm	200
Højde, cm	102
Maks. bæreevne, kg	2500
Antal tænder, Konus 2	Op til 5
Vægt*, kg	170

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 4 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 5 stk.: 82 cm / 124 cm

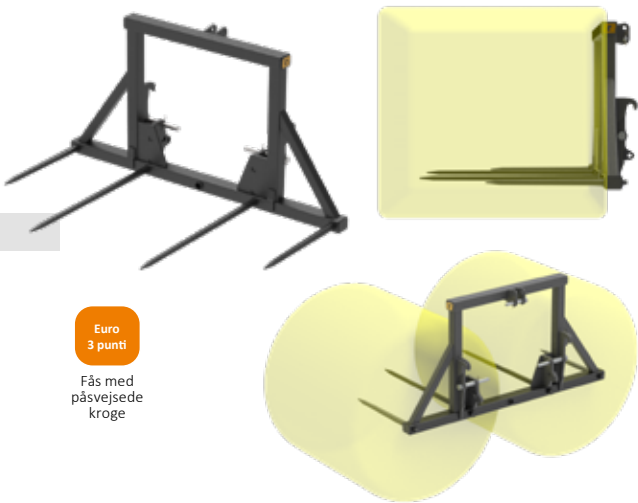

Euro 3 punti
Fås med påsejsede kroge

Storballegreb L+ 150 (fast model)

STORBALLEGREB TIL LANDMANDEN MED KRAV OM HØJ EFFEKTIVITET


- Fast storballegreb med stor effektivitet.
- Fås med tilbehør som øger produktiviteten.
- Ideel til store frontlæssere, teleskoplæssere og læsemaskiner.

STORBALLEGREB L+ 150 (FAST MODEL)	150
Bredde, cm	152,5
Højde, cm	116,5
Maks. højde med overbygning/topbjælke, cm	176/184
Maks. bæreevne, kg	2000
Antal tænder, Konus 2	Op til 5
Vægt*, kg	98,5

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 4 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 5 stk.: 82 cm / 124 cm



Video af brug!

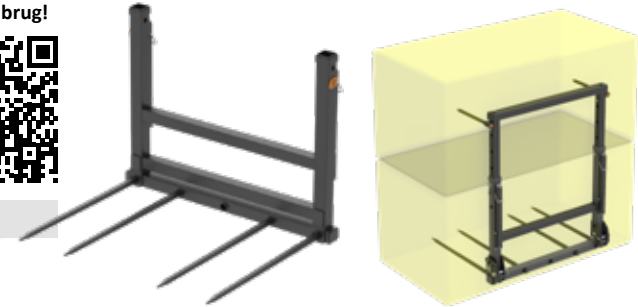

BoH 80x80
Fås med påboltede kroge

Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør: Overbygning Topbjælke


Storballegreb L+ 150 (foldbar)

STORBALLEGREB TIL LANDMANDEN MED KRAV OM HØJ EFFEKTIVITET

- Storballegreb med høj kapacitet og foldbar tandbjælke.
- Fås med tilbehør som øger produktiviteten.
- Ideel til store frontlæssere, teleskoplæssere og læsemaskiner.

STORBALLEGREB L+ 150 (FOLDBAR)	150
Bredde, cm	152,5
Højde, cm	116,5
Maks. højde med overbygning/topbjælke, cm	176/184
Maks. bæreevne, kg	2000
Antal tænder, Konus 2	Op til 5
Vægt*, kg	122

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 4 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 5 stk.: 82 cm / 124 cm

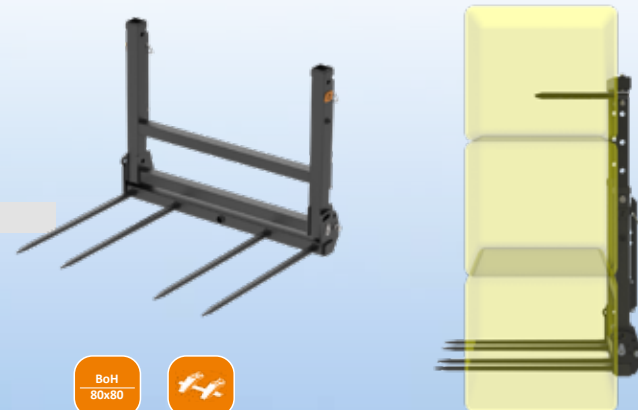

BoH 80x80
Fås med påboltede kroge

Tilgængeligt tilbehør

Tilbehør: Overbygning Topbjælke
Hydraulisk opklap af tandbjælke

* Vægt uden tænder


Storballegreb M 180

STORBALLEGREB MED HØJ KAPACITET OG BAGGRAMME TIL STØTTE VED KØRSEL MED 2 BALLER

- Bred ramme med op til 5 Q-tine tænder.
- Høj bagramme for at støtte øverste balle.
- Påsejste Euro-kroge gør den perfekt til frontlæsserbrug.

STORBALLEGREB M 180	180
Bredde, cm	180
Højde, cm	140
Maks. bæreevne, kg	2000
Antal tænder, Konus 2	Op til 5
Vægt*, kg	135

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 4 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 5 stk.: 82 cm / 124 cm

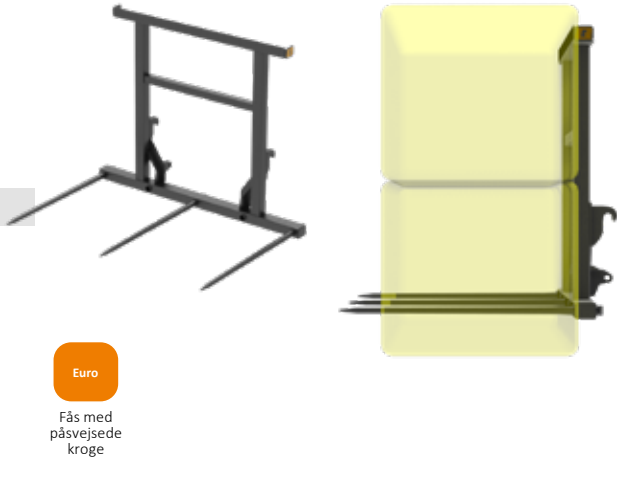

Euro
Fås med påsejsede kroge

Storballegreb M 140

DEN NEMME MÅDE AT HÅNTERE RUND- OG FIRKANTBALLER PÅ

- Til transport af halm- og høballe.
- Kan bære op til to baller.

STORBALLEGREB M 140	140
Bredde, cm	140
Maks. bæreevne, kg	1500
Antal tænder, Konus 2	Op til 5
Vægt, kg	78

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 4 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk.: 82 cm / 124 cm Tandkit med 5 stk.: 82 cm / 124 cm



Euro MM Skid steer
Fås med påsejsede kroge

Tilgængeligt tilbehør



Tilgængeligt tilbehør: Rammeoverbygning


Storballegreb S+ 115

STORBALLEGREB IDEEL TIL HÅNTERING AF LETTERE MATERIALER OG TAKKET VÆRE REDUCERET BREDDE OGSÅ EGNET INDE I STALDE

- Simpel og robust.
- Optimalt tilpasset minilæssere og små frontlæssere.
- Vælg op til tre Q-tines tænder i forskellige længder.

STORBALLEGREB S+ 115	115
Bredde, cm	115
Højde, cm	100
Maks. bæreevne, kg	1000
Antal tænder, Konus 2	Op til 3
Vægt*, kg	98,5

Mulige tandkit:
Tandkit med 2 stk.: 82 cm / 124 cm
Tandkit med 3 stk.: 82 cm / 124 cm

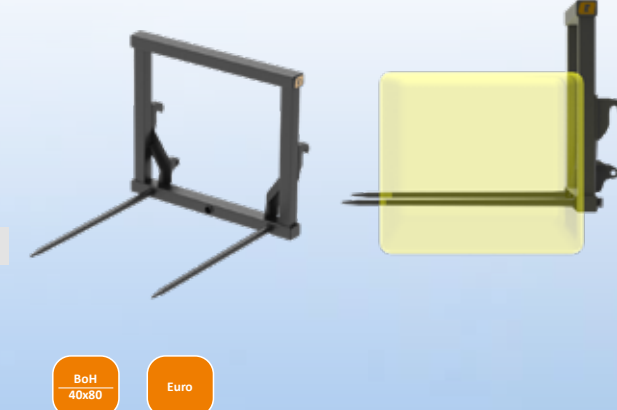

BoH 40x80
Fås med påboltede kroge

Euro
Fås med påsejsede kroge

* Vægt uden tænder

Ballespyd

DEN ENKLE OG KLASSISKE MÅDE AT HÅNDTERE RUNDBALLER PÅ

- Bygget til arbejde med rundballer.
- Den lange tand bærer rundballen
- De 2 korte tænder hindre at ballen rotere.

BALLESPYD	
Bredde, cm	127
Tandlængde, cm	125
Vægt, kg	60



BoH
40x80

Fås med påboltede kroge

Euro
Skid steer

Fås med påsvejsede kroge

Silosplit®

TRANSPORTERER OG DELER BALLERNE

- Letteste måde at dele baller på.
- Kan transportere og dele baller.
- Kan fungere som et halmspyd.

SILOSPPLIT	120
Bredde, cm	120
Skærelængde, cm	170
Vægt, kg	110



BoH
40x80

Fås med påboltede kroge



FRONTLÆSSERE



LÆSSEMASKINER



TELESKOPLØFTERE



MINILÆSSERE



SKIDSTEERS



KOMPAKTE TRAKTORLÆSSERE

LØFTEREDSKABER

Pallegafler og storsækkeløftere, med et bredt udvalg af tilbehør for at tilgodese netop dit specifikke behov. Når du vælger løfteredskaber fra Quicke, vælger du maksimum produktivitet og komfort.



LARS JOHANSSON

TEKNISK DESIGNER

Som ansvarlig indenfor design af krogssystemer og også stærk involveret i andre projekter, som f.eks. Løfteredskaber, er jeg altid på udkig efter udviklingsmuligheder af vores redskabsprogram for at opfylde vores kunders ønsker. Det er vigtigt at vi er nær ved og arbejder sammen med kunderne for at sikre, at vi tilbyder dem vejen til at „work smarter, not harder“.


Pallegaffel XL

[KAPACITET 8000 KG; RAMMEBREDDE 200 CM]

PALLEGAFFEL XL ER DET PERFEKTE VALG TIL MEGET TUNGE ARBEJDSOPGAVER

- Til tungt arbejde.
- 2 meter bred ramme gør den optimal til forskellig typer af arbejdsopgaver.
- Der kan leveres gaffelforlængere.

PALLEGAFFEL XL		
Rammebredde (Type FEM III), cm	200	
Gaffelben (Type FEM III A), kg	8000	
Længde, cm	122	150
Dimension, gaffelben, mm	150x65	150x65
Vægt (afhænger af krog), kg	532	576
TILBEHØR:		
Gaffelforlængere, cm	<200	<250

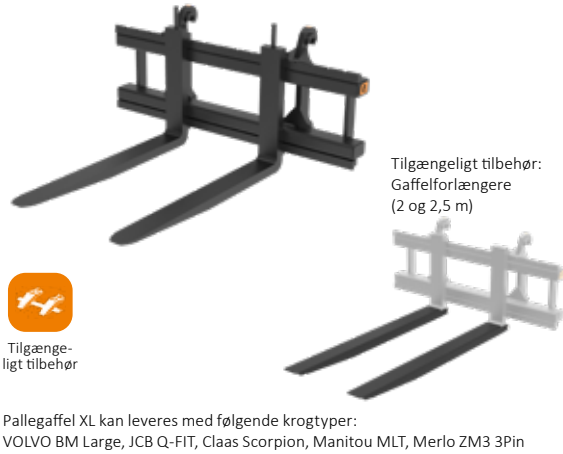

Pallegaffel XL kan leveres med følgende krogtyper:
VOLVO BM Large, JCB Q-FIT, Claas Scorpion, Manitou MLT, Merlo ZM3 3Pin

Pallegaffel L


[KAPACITET 5000/3500 KG; RAMMEBREDDE 150/120 CM]

PALLEGAFFEL L ER IDEEL TIL TELESKOPLÆSSERE OG LÆSSEMASKINER

- Til tungt arbejde.
- 1,2 og 1,5 meter rammebredde, perfekt uanset maskintype
- Der kan leveres gaffelforlængere.

PALLEGAFFEL L				
Rammebredde (Type FEM III), cm	120	150	120	150
Gaffelben (Type FEM III B), kg	3500	3500	5000	5000
Længde, cm	122	150	122	150
Dimension, gaffelben, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Vægt (afhænger af krog), kg	278	304	333	363
TILBEHØR:				
Gaffelforlængere, cm	<200	<250	<200	<250

Pallegaffel L kan leveres med følgende krogtyper:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Sennebogen/Fendt

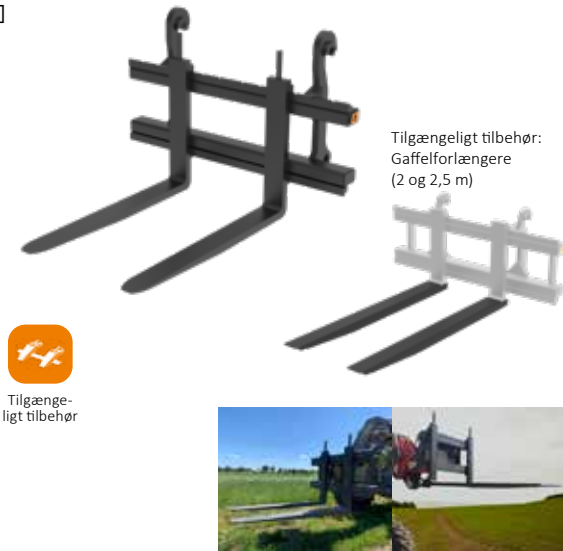

Pallegaffel M


[KAPACITET OP TIL 2500 KG; RAMMEBREDDE 140 CM]

PALLEGAFFEL M ER IDEEL TIL FRONTLÆSSERE OG MINDRE LÆSSEMASKINER

- 1400 bred ramme gør denne pallegaffel alsidig til mange forskellige landbrugsformål
- Åben rammekonstruktion for optimal sigtbarhed til arbejdet.
- Mulighed for forskelligt tilbehør for at øge anvendeligheden.

PALLEGAFFEL M					
Rammebredde (Type FEM II), cm	140				
Gaffelben (Type FEM II B), kg	1000	1600	2500		
Længde, cm	97	122	97	122	122
Dimension, gaffelben, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Vægt (afhænger af krog), kg	157	167	169	181	202

Tilgængelige kroege til pallegaffel M med 140 cm bred ramme:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small, Merlo ZM1/ZM2

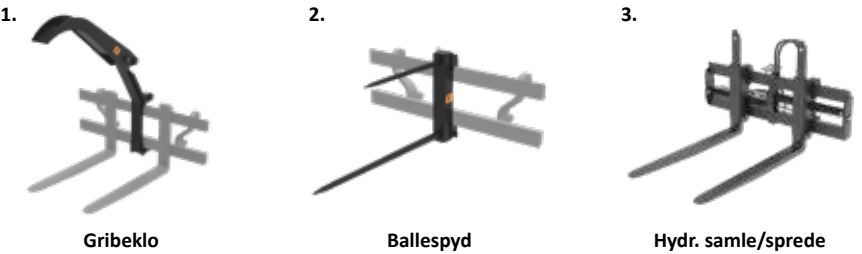

Pallegaffel S

[KAPACITET OP TIL 2500 KG; RAMMEBREDDE 100/120 CM]

PALLEGAFFEL S ER IDEEL TIL MINILÆSSERE/MINDRE LÆSSEMASKINER

- Smalt design for let at kunne komme rundt på smalle steder.
- Åben rammekonstruktion for optimal sigtbarhed til arbejdet.
- Kan leveres med de mest anvendte krogtyper.

PALLEGAFFEL S					
Rammebredde (Type FEM II), cm	100/120				
Gaffelben (Type FEM II B), kg	1000	1600	2500		
Længde, cm	97	122	97	122	122
Dimension, gaffelben, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Vægt (afhænger af krog), kg	112	122	130	136	157

Tilgængelige kroege til pallegaffel S med 100 cm bred ramme:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20

Tilgængelige kroege til pallegaffel S med 120 cm bred ramme: Euro



Pallegaffel C

[KAPACITET OP TIL 800 KG; RAMMEBREDDE 115,4 CM]


PALLEGAFFEL M TIL MINDRE LÆSSEMASKINER

- Designet med lav vægt, og kapacitet passende perfekt til mindre læssemaskiner.
- Åben rammekonstruktion for optimal sigtbarhed til arbejdet.

PALLEGAFFEL C			
Rammebredde (Type FEM II), cm	115,4		
Gaffelben (Type FEM II B), kg	800		
Længde, cm	80	106	
Dimension, gaffelben, mm	80x32	80x32	
Vægt (afhænger af krog), kg	97	107	

Tilgængelige kroege til pallegaffel C med 115 cm bred ramme:
Euro, Skid steer, Pin on (kun til læssere i Quicke C-Series)



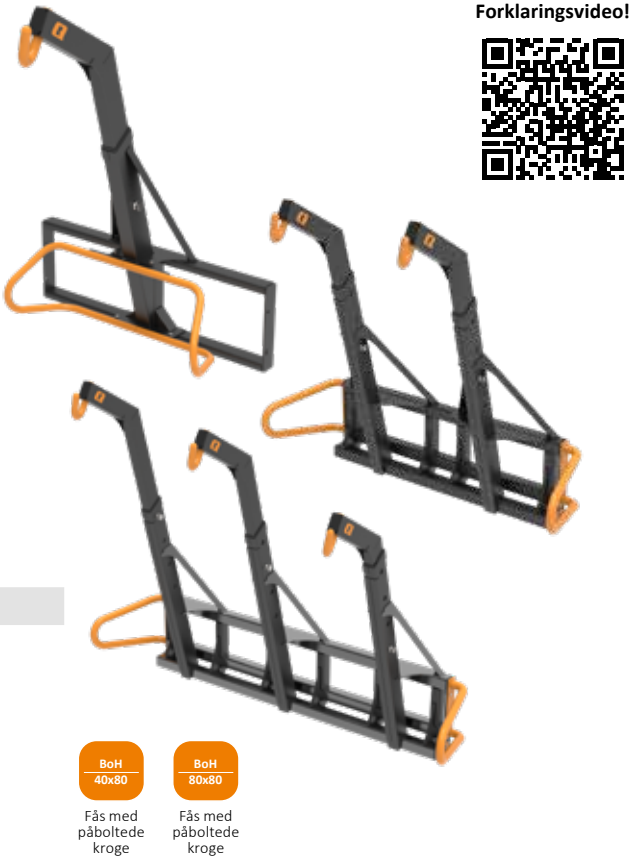

Storsækkeløfter

TIL SIKKER HÅNDTERING AF STORSÆKKE

- Tre forskellige modeller: Single, Dual og Triple.
- Til alt arbejde med storsække.
- Påboltede kroge give fleksibilitet.

STORSÆKKELØFTER	SINGLE*	DUAL**	TRIPLE**
Bredde, cm	127	213	278
Højde min., cm	164	170	170
Højde maks., cm	164	221	221
Maks. belastning (pr. arm), kg	1000	1500	1500
Vægt, kg	79	177	269

*Storsækkeløfter enkelt med BOH-system 40x80
**Storsækkeløfter DUAL, TRIPLE med BOH-system 80x80

3-punktsramme med påboltede kroge

FORENKLE DIT ARBEJDE, MENS DU FLYTTER REDSKABER RUNDT PÅ GÅRDEN


- Fleksibel 3-punktsramme.
- Tilpasser sig alle redskabstyper, der er tilgængelige i Quicques 40x80 Bolt on Hook-system.
- Passer til Euro på redskabssiden.

BoH
40x80
Fås med påboltede kroge

3-punktsramme

[LÆSSERSIDE/REDSKABSSIDE]

- Adapter 3PL/ Euro
- Adapter 3PL/ SMS
- Adapter Euro/ Skid Steer
- Adapter Euro/ Valtra
- Adapter Euro/ SMS
- Adapter Euro/ ALO type 3
- Adapter SMS/ ALO type 3



Forklaringsvideo!



Q-Bloq kontravægt

GØR DIN TRAKTORS MERE STABIL

- Giver øget stabilitet og bedre vægtfordeling
- Kan bruges som frontvægt, og som kontravægt bag på
- Den ekstra vægt er sikret med en låsebolt.

Q-BLOQ KONTRAVÆGT	600	600 (ADD-ON)	900	1800
Vægt, kg	600	600	900	1800



Q-Bloq 600 kg Add-on



Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 900 kg



Q-Bloq 1800 kg

Forordning – EN 12525:
Mindst 20 % af traktor/læsserens bruttovægt skal hvile på bagakslen inklusive kontravægten.



Fås i Quicke sort med Q logo i orange, AGCO grå, John Deere grøn.

Kontravægt

GØR DIN TRAKTORS MERE STABIL

- Let og enkel til/frakobling
- Giver øget stabilitet og bedre vægtfordeling
- Minimere belastning af forhjul og foraksel

KONTRAVÆGTLODDER	800	1200
Vægt, tom, kg	186	212
Vægt fyldt, kg	800	1200



VI HAR RESERVEDELE LIGE I NÆRHEDEN, SELV NÅR DU ER LANGT VÆK

Reserve dele er tilgængelige til alt fra den største til den mindste detalje på redskabet, og vi har dem lige i nærheden. Vores verdensførende distributionsnetværk garanterer, at vi er i nærheden af dig, uanset hvor du er.

Alt du skal gøre er at kontakte din lokale forhandler.

www.quicke.nu

Original Parts by Quicke



STEFFEN STENGL

SALGSKOORDINATOR, ÅLÖ TYSKLAND

Quicke kontravægt er et ekstrem brugbar udstyr til at fordele vægten på din traktor og bibeholde vægten på traktorens bagaksel. Kontravægten forbedrer stabiliteten på din frontlæssertraktor.



SUPPORT

Som ejer af Quicke redskaber kan du forvente topniveau af pålidelighed og service. Dit køb slutter ikke vores forpligtigelser overfor dig, de er først lige startet.

Dine redskaber skal præstere deres bedste i lang tid. Vi har opbygget en global organisation med et omfattende servicenetværk, der giver dig nem og hurtig adgang til service, reservedele og kyndig support – uanset hvor du arbejder i verden.

Du kan være sikker på at vores service og support lever op til samme standard som vores produkt – altid med henblik på 100% kundetilfredshed. For os er det næstbedste ikke nok.

ABSOLUT KUNDETILFREDSHED. For at supportere dig som kunde har vi opbygget rutiner som skal sikre at alle afdelinger i vores organisation er fokuseret på dine krav.

HURTIG ONLINE HJÆLP. Du får adgang til reservedelsoplysninger, instruktioner og andre vigtige oplysninger – døgnet rundt.

FINMASKET RESERVEDELSNETVÆRK. Reservedele leveres fra vores datterselskaber samt fra Quicke redskabsforhandlere verden over.

NÆRHED. Vores verdensførende distributionsnetværk garanterer, at vi er i nærheden af dig, uanset hvor du er.

GLOBAL TEKNISK SUPPORT. Som Quicke redskabskunde har du altid adgang til hurtig teknisk support. Overalt i verden kan vores repræsentanter yde kyndig service af høj kvalitet.



KONSTANT OPFØLGNING. Dine synspunkter og forslag til forbedring samles og behandles centralt. Denne opfølgning fungerer som et værdifuldt grundlag for os når vi udvikler redskaber. Udviklingen af Quicke redskaber er resultatet af et tæt samarbejde med brugere verden over.

KROGSYSTEMER

ET STORT UDVALG AF KROGE TIL MANGE FORSKELLIGE MASKINTYPER

Vores redskaber kan monteres med forskellige kroge så de kan bruges på forskellige læsemaskiner. Ryghældning på redskabet og arbejdsgeometri på læsseren har afgørende indflydelse på design af krogene. Vi har følgende systemer:

- **M24:** Krogene er svejst på en plade som boltes bag på redskabet med 18 til 20 M24 bolte. Disse anvendes på redskaber i L og XL serien.
- **M16 S/L:** Krogene er svejst på en plade som boltes bag på redskabet med 8 til 16 M16 bolte. Disse anvendes på redskaber i S og M serien.
- **80x80 XL:** Med U-bolte monteret bag på redskabet.
- **80x80:** Med U-bolte eller HD-bolte monteret bag på redskabet.
- **60x80:** Med U-bolte eller HD-bolte monteret bag på redskabet.
- **40x80:** Med U-bolte eller HD-bolte monteret bag på redskabet.
- **Rail S/L:** Redskaberne har en ”Rail” skinne bagpå hvor krogene monteres i.
- **Svejste kroge.**

40x80/80x80



Ballespyd
Storsækkeløfter
Flexibal
Flexigrip
Quadrogrip
Silocut M+ / L+
Silosplit
Storballegreb S+/L+/XL+
Stengreb M+
Topgrip
Unigrip
Skovl XH M+

RAIL S/RAIL L



Gødningsgreb XL
Multibenne XL
Silograb XL

80x80 XL



Silocut XL+
Stengreb XL+

M24



Skovl SXL+
Skovl SL+
Skovl GXL+
Skovl GL+
Skovl VXL+
Skovl VL+
Powergrab L+ / XL+

M16 S/L



Skovl SM+
Skovl GM+
Skovl GS+
Skovl VS+
Skovl SC M+
Multibenne S+ / M+
Silograb S+ / M+
Gødningsgreb M+
Powergrab M+
Multigrab M+

Quicke vil til enhver tid bestræbe sig på at optimere sine redskaber for at give den højest mulige produktivitet på så mange forskellige læsemaskiner som muligt. Uanset om det er en lille minilæsser eller en stor landbrugslæsemaskine, forbliver vores engagement i at give dig det mest effektive redskab den samme.

Quickes modulære BoH-systemer er designet til at give det højeste niveau af fleksibilitet og de bedst mulige arbejdsvinkler for redskabet.

Ikke desto mindre kan risiko for kollisioner ikke altid undgås, og Quicke kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af manglende funktion af redskabet på en sådan måde, at skader undgås. Kontakt din lokale forhandler eller Quicke-repræsentant, hvis du har spørgsmål.





Quicke

Member of JOST Agriculture

Quicke vil til enhver tid bestræbe sig på at optimere sine redskaber for at give den højest mulige produktivitet på så mange forskellige læssemaskiner som muligt. Uanset om det er en lille minilæsser eller en stor landbrugslæssemaskine, forbliver vores engagement i at give dig det mest effektive redskab den samme.

Quickes modulære BoH-systemer er designet til at give det højeste niveau af fleksibilitet og de bedst mulige arbejdsvinkler for redskabet.

Ikke desto mindre kan risiko for kollisioner ikke altid undgås, og Quicke kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af manglende funktion af redskabet på en sådan måde, at skader undgås. Kontakt din lokale forhandler eller Quicke-repræsentant, hvis du har spørgsmål.

Alo Danmark A/S

Jegstrupvej 2A
7800 Skive
Tlf. 9614 8080
www.quicke.dk

Version maj 2023

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Nogle frontlæssere i denne brochure er forsynet med ekstraudstyr. Visse produkter kan være valgfrit ekstraudstyr. Nogle af produkterne er ikke tilgængelige på alle markeder. De angivne produktspecifikationer og ydelsesdata kan variere alt afhængigt af traktormodellen. Det er ikke uden risiko at arbejde med frontlæssere og tilhørende redskaber. Der kan opstå alvorlig personskade og tingsskade, hvis arbejdet udføres forkert. Vis hensyn til dine omgivelser, brug din sunde fornuft, og overhold lokale love og regler. Læs altid den medfølgende brugervejledning grundigt. Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør. Quickes produktsortiment videreudvikles løbende. Denne brochure indeholder de fleste af de produkter, der var i produktion på det tidspunkt, brochuren blev trykt. Vi forbeholder os ret til enhver tid at ændre specifikationer, priser og versioner.

uden at det medfører forpligtelser for os. ® og ™ er varemærker tilhørende Älö AB.